

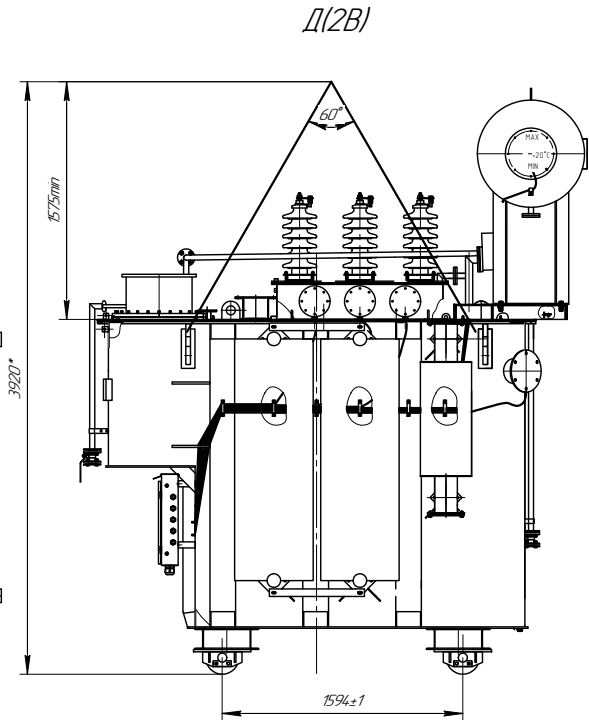
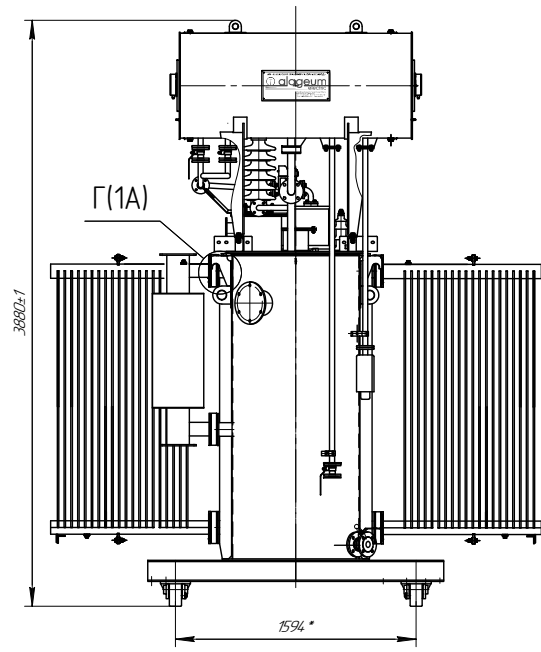
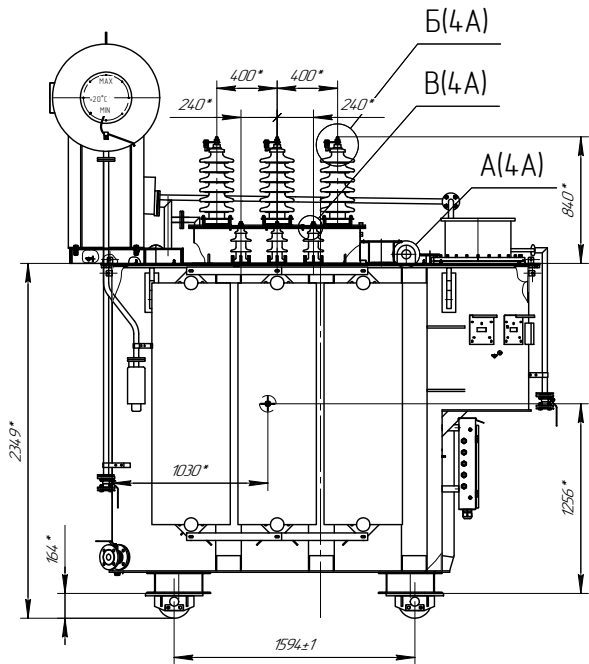


А

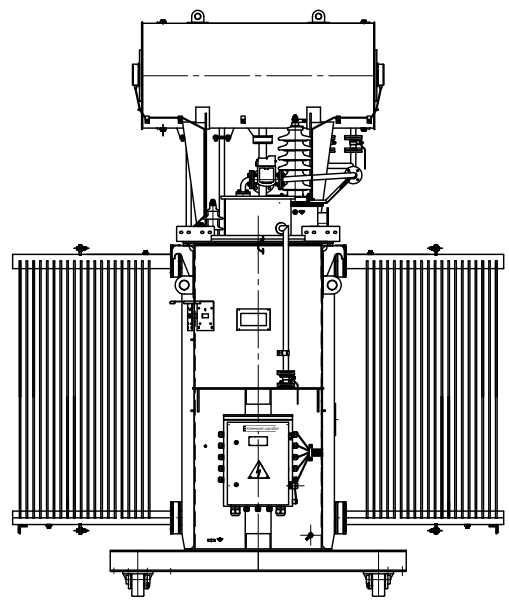


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

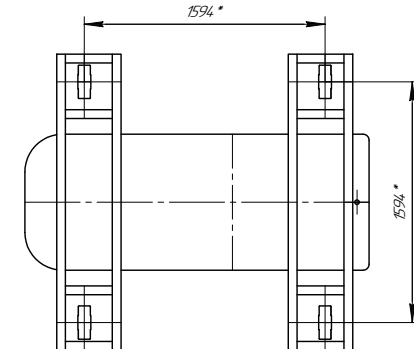



Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения


Г(14)/(3В)

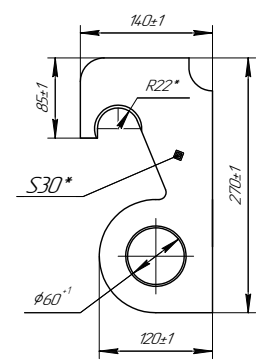


А(14)/(3В)

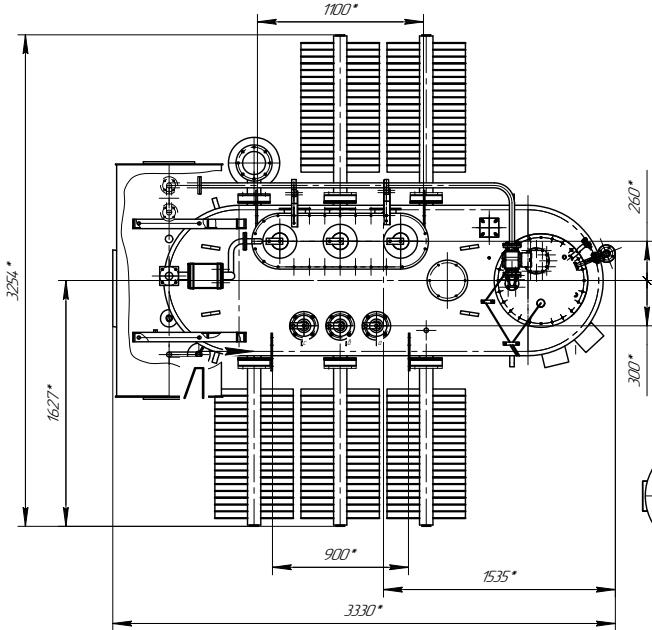


Б(14)/(3В)



Д(1,2,5)/(3В)



В(14)/(3В)



Е(1,2,5)/(2В)




Таблица 1


| Наименование                                                    | Масса, кг |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Часть активная                                                  | 6100      |
| Крышка с установленными вводами, расширителем и активной частью | 6950      |
| Бак с арматурой и радиаторами                                   | 3000      |
| Масло трансформатора                                            | 3500      |
| Масло, подлежащее доливке                                       | 1050      |
| Демонтируемые сборочные единицы и детали                        | 1965      |
| Трансформатор отработанный                                      | 9700      |
| Полная трансформатора                                           | 13600     |

Таблица 2




| Обозначение     | Схема и группа соединения обмоток | Напряжение НН, кВ | Назначение трансформатора    |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| ЖКУИ.672333.114 | У/Д-11                            | 6,3               | Для нужд народного хозяйства |
| -01             |                                   | 11                |                              |

1. \* Размеры для справок.
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла, вентилями и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Л(14)/(3В) ○ Пластина для крепление опорных кронштейнов.

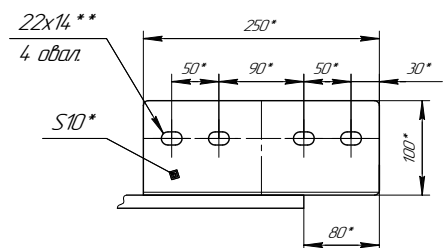

Каток (1,2,5)

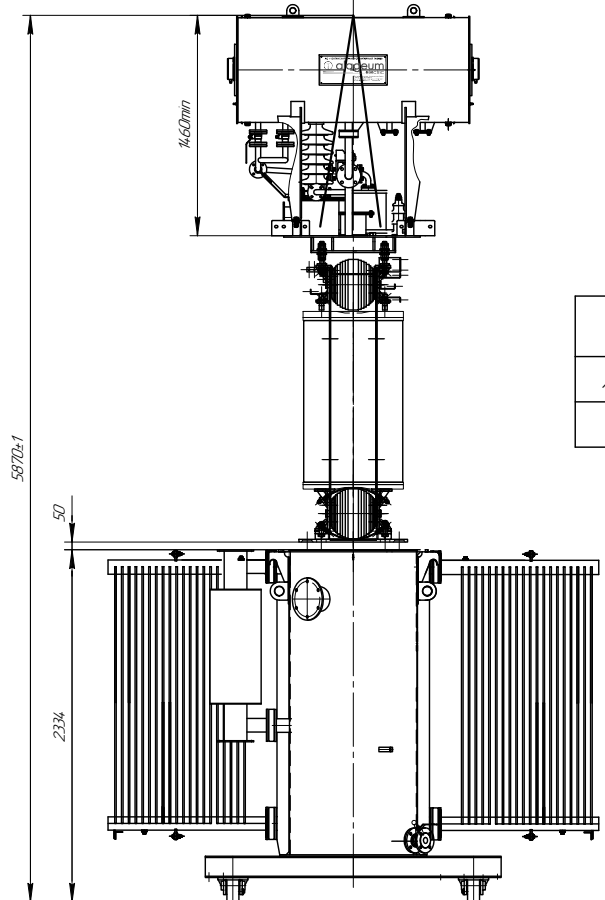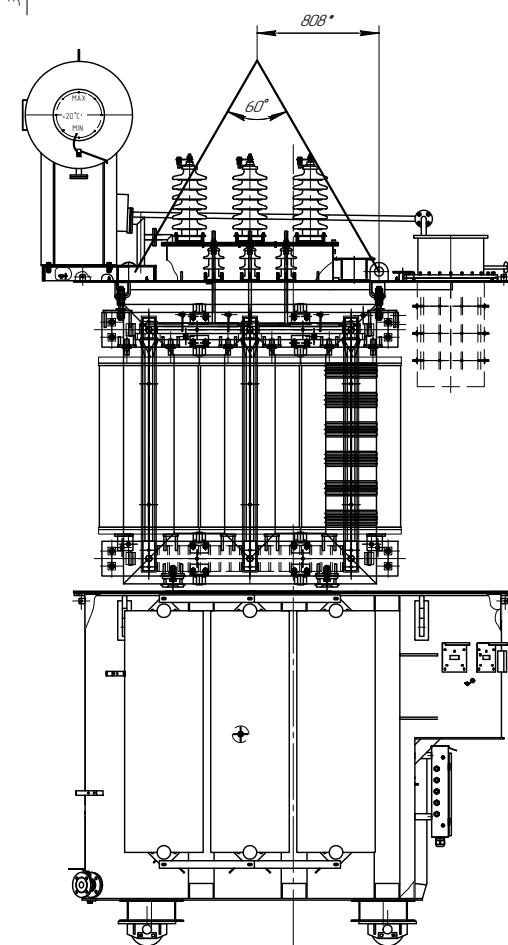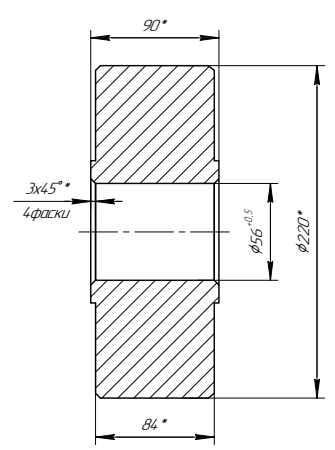

|                              |           |          |       |      |  |  |          |         |
|------------------------------|-----------|----------|-------|------|--|--|----------|---------|
| ЖКУИ.672333.114 ГЧ           |           |          |       | Лист |  |  | Масса    | Масштаб |
| Трансформатор ТМН-6300/35 Ал |           |          |       | Лист |  |  | см.табл. | 1:25    |
| Габаритный чертеж            |           |          |       | Лист |  |  | Листов   | 1       |
| Габаритный чертеж            |           |          |       | ОГК  |  |  |          |         |
| Изм.                         | Лист      | № докум. | Подп. | Дата |  |  |          |         |
| Разраб.                      | Шекетов   |          |       |      |  |  |          |         |
| Проб.                        | Тураров   |          |       |      |  |  |          |         |
| Т.контр.                     |           |          |       |      |  |  |          |         |
| Н.контр.                     |           |          |       |      |  |  |          |         |
| Утв.                         | Умерзасов |          |       |      |  |  |          |         |