

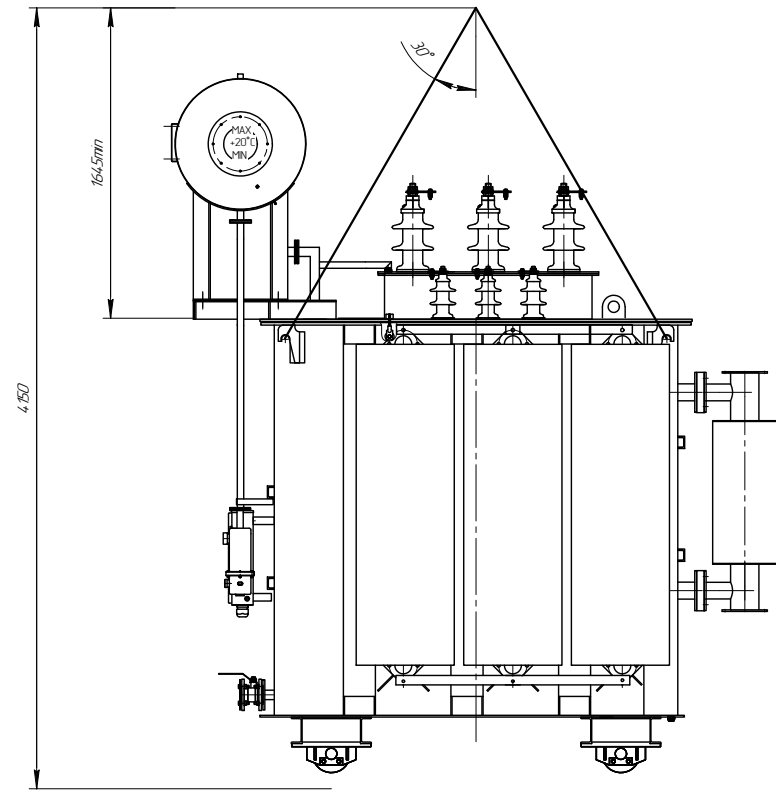
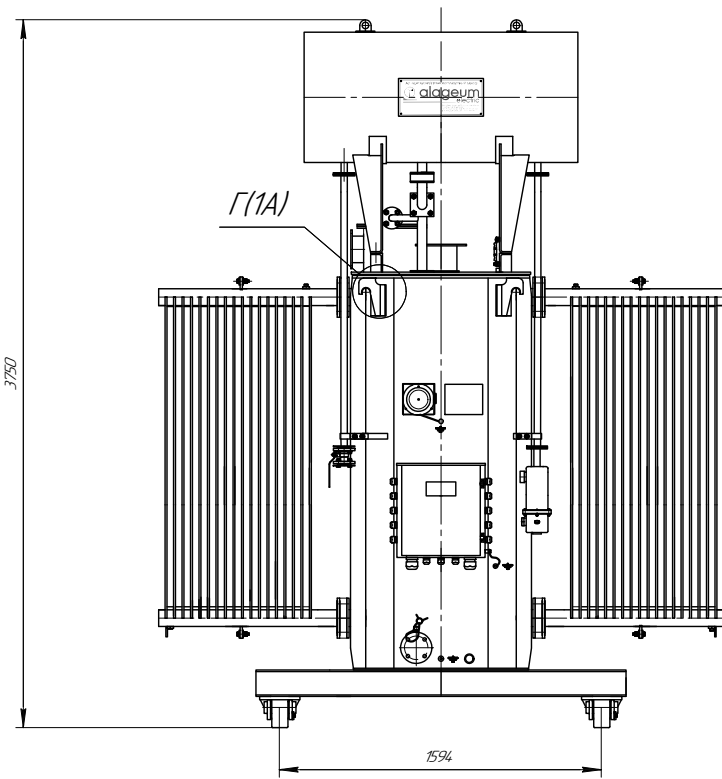
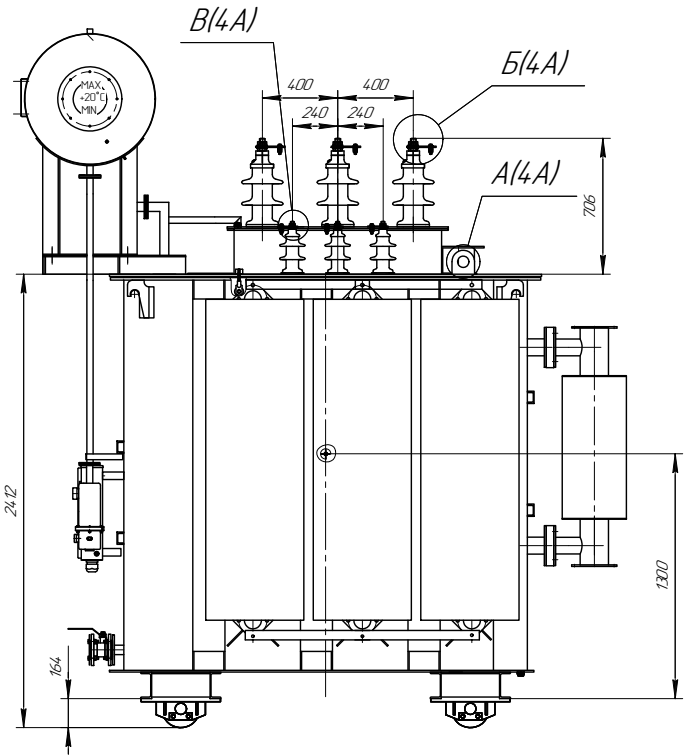


Таблица 1


Наименование	Масса, кг
Часть активная	6020
Крышка с установленными вводами, расширителем и активной частью	6800
Бак с арматурой и радиаторами	2700
Масло трансформатора	2500
Масло, подлежащее доливке	1200
Демонтированные сборочные единицы и детали	2050
Трансформатор отработанный	8750
Полная трансформатора	12000

Таблица 2


Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, кВ	Назначение трансформатора
ЖКУИ.672333.135	У/Д-11	6,3	Для нужд народного хозяйства
-01		10,5	

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла, вентилями и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192
5. При монтаже необходимо создать уклон трансформатору с подъемом по направлению к газовому реле


				ЖКУИ.672333.135 ГЧ			
				Трансформатор ТМ-6300/35 А1-А1			
				Габаритный чертеж			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб.	Бумирзоев				см.табл.	1:20	
Проб.	Тураров			Лист	Листов	1	
Т.контр.	Гастандекова			ОГК			
Н.контр.	Бейсенова						
Утв.	Энерзакоев						
				Копирован			
				Формат А1			

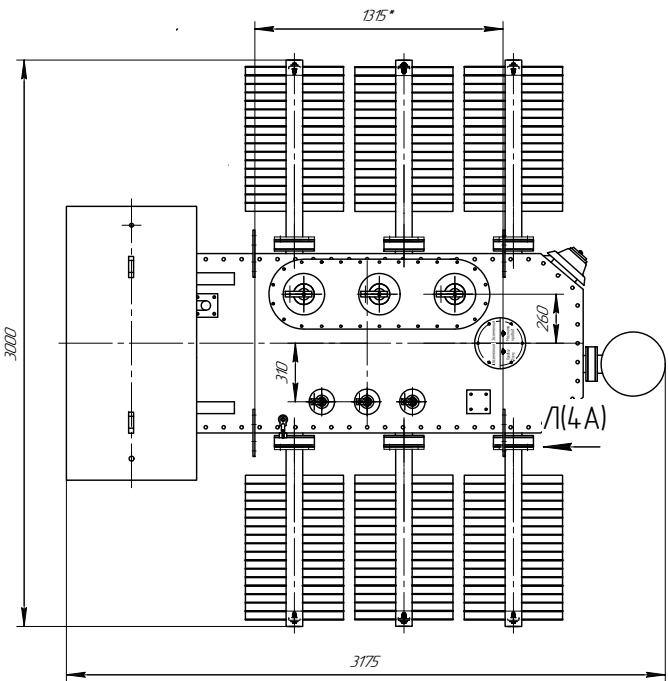


А(1,2,5) (4В)




Б(1,2,5) (4В)




Д(1,2,5)(2В)




Г (1,5)(3В)

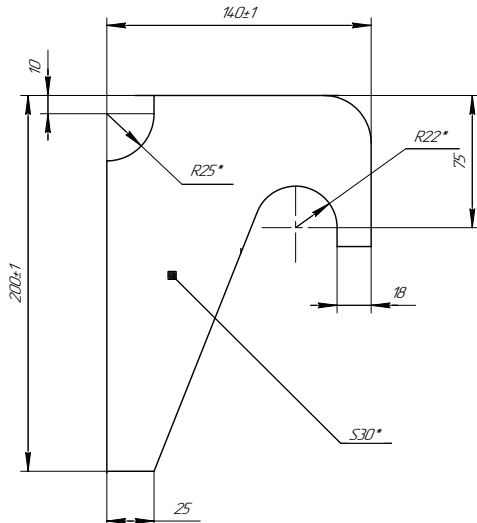

В(1,2,5) (4В)



Е(1,2,5)(2А)



Л(4А)(1,4) Пластина для крепление кронш

