

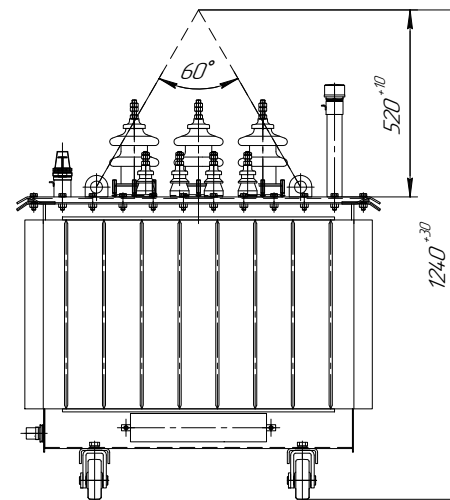
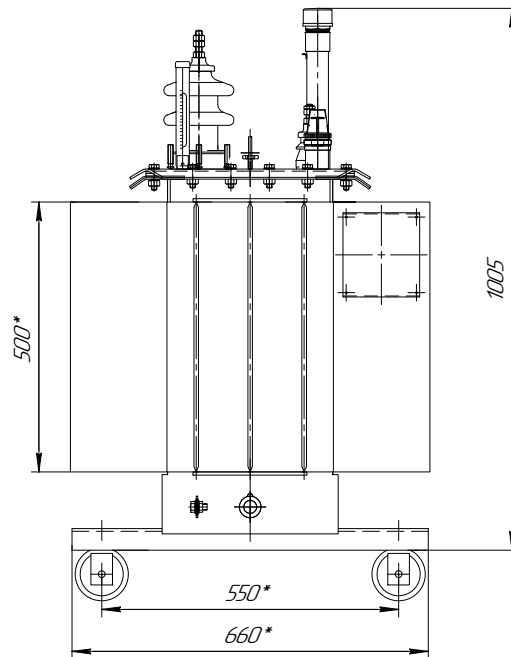


Подъем трансформатора

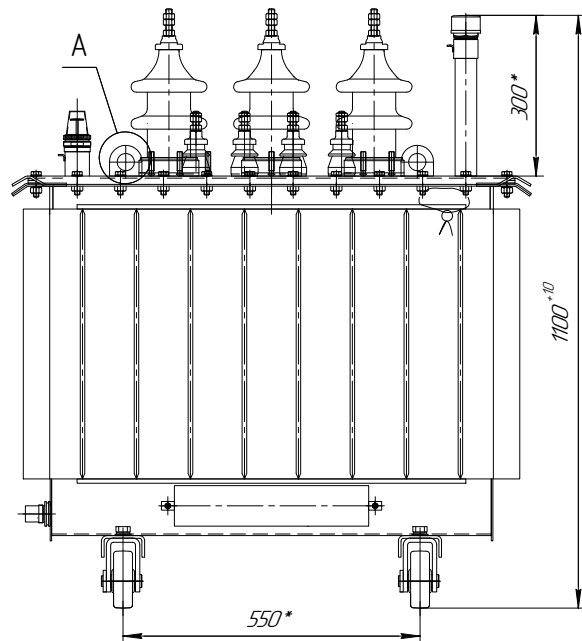


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора




Колея для поперечного перемещения



Колея для продольного перемещения

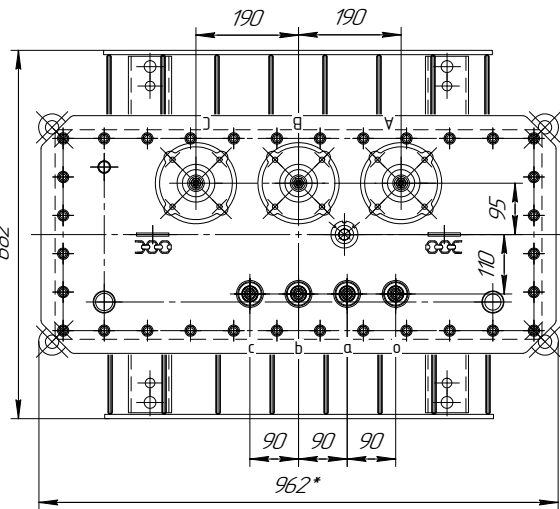


Шпилька ввода ВН и НН



Транспортный ролик

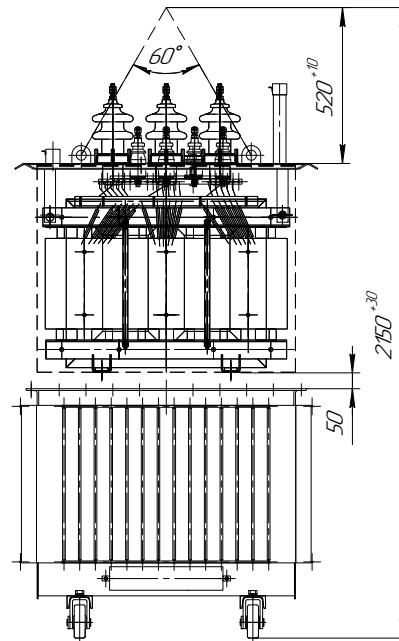

Крюк для подъема



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	100
Полная трансформатора	445

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ.672233.078 ГЧ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ершмаев		
Проб.	Кузнецов		
Т.контр.	Толстопякова		
Н.контр.	Белодубова		
Утв.	Наливайко		
Трансформатор Габаритный чертеж			
(косой стык провод-провод)			
Лист	Масса	Масштаб	1:7
Лист	Листов	1	
АО "КТЗ"			