


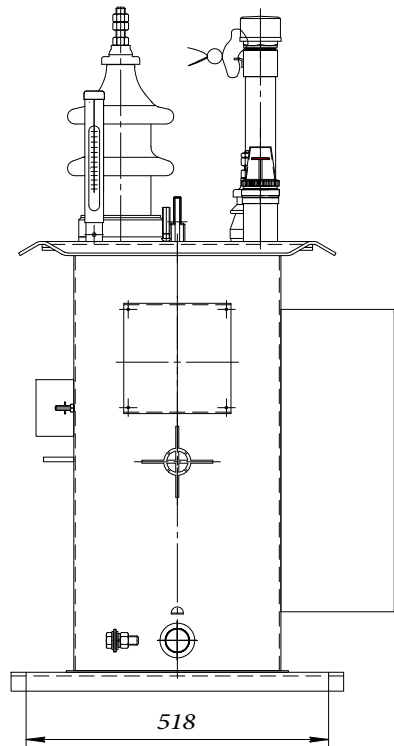


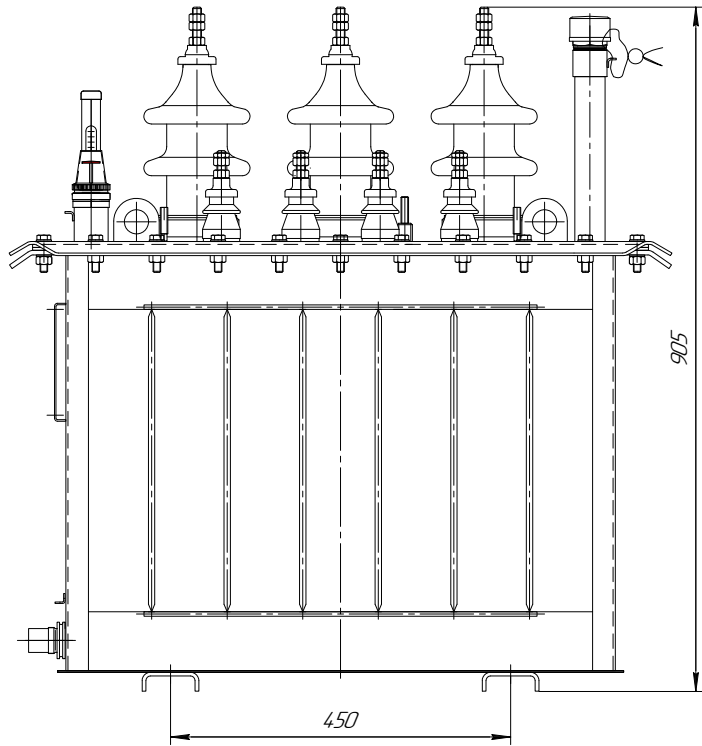



Шпилька ввода ВН и НН





Крюк для подъема



Транспортный ролик

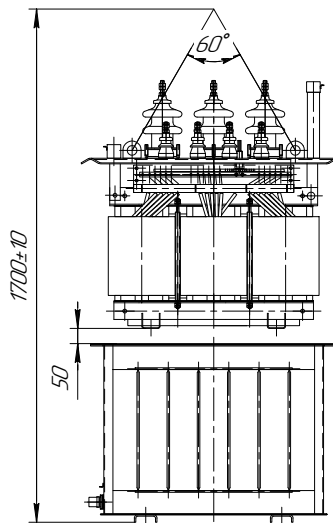

Подъем трансформатора

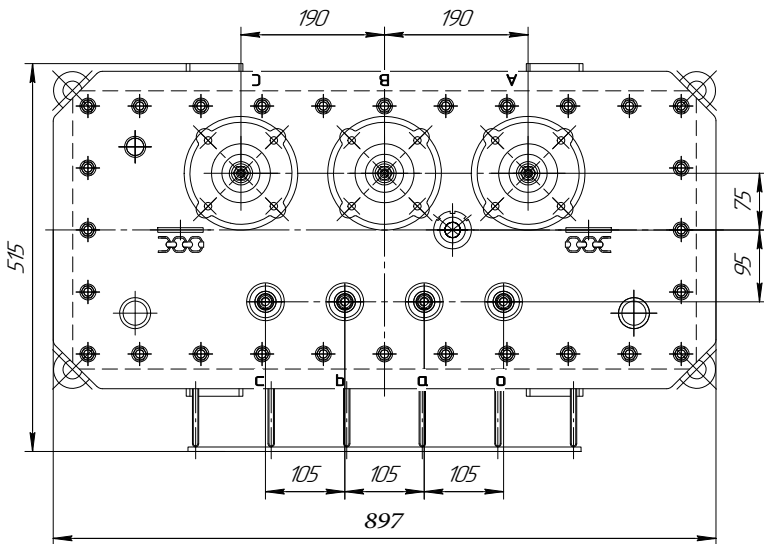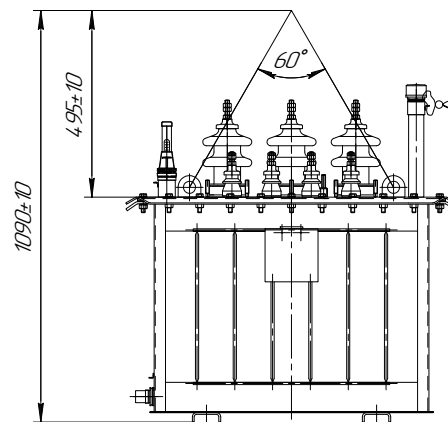

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	79
Полная трансформатора	325

- *Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
- Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

ЖКУИ.672233.084 ГЧ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ершова		
Проб.	Кузнецов		
Т.контр.	Толстопякова		
Н.контр.	Белодорова		
Утв.	Наликова		
Трансформатор Габаритный чертеж			
(прямой стык) (провод-провод)			
АО "КТЗ"			