

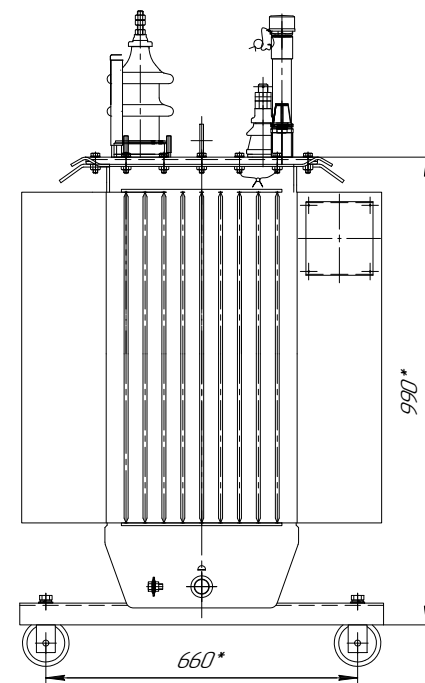


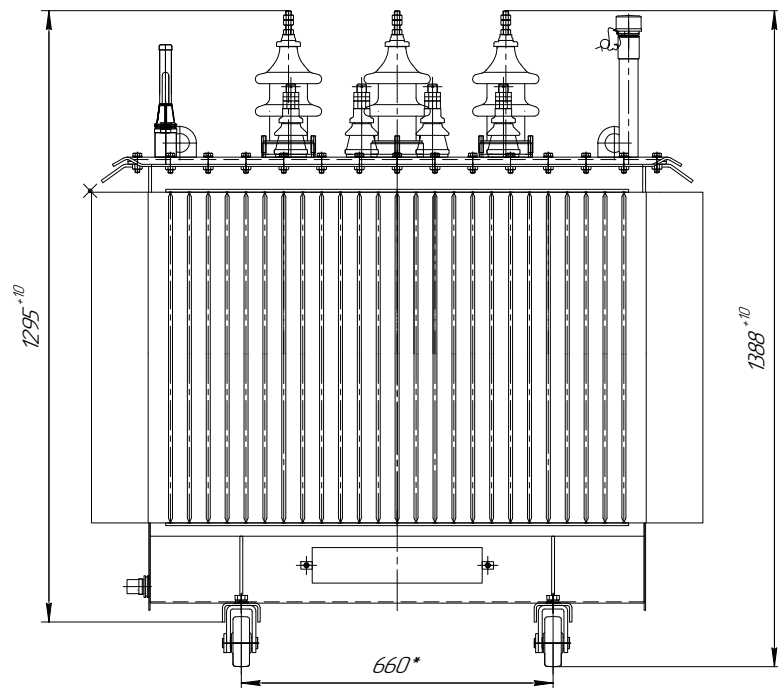


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

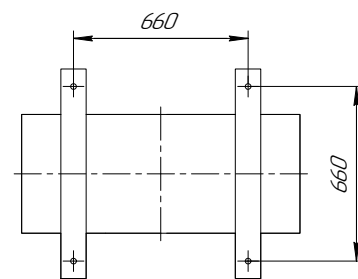



Колея для поперечного перемещения

Коля для продольного перемещения

Подъем трансформатора

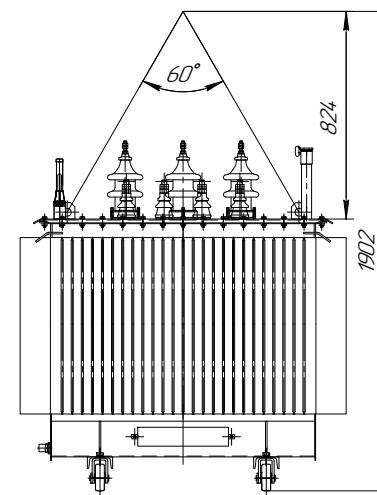


Шпилька вводу ВН

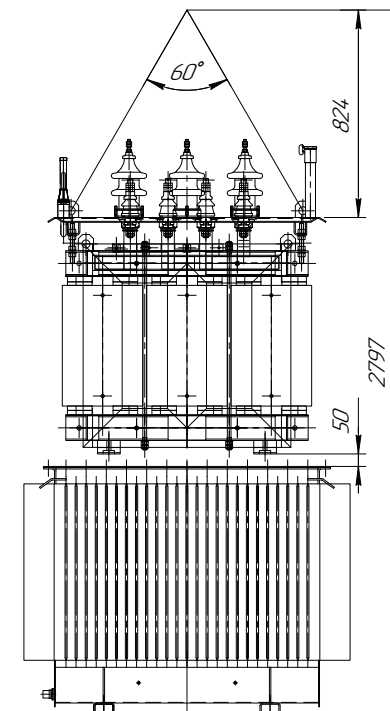


Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	230
Полная трансформатора (с катками)	1165

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14 192


Крюк для подъема



Транспортный ролик



Зажим контакт
и шпилька ввода НН



				ЖКУИ.672233.093-333 ГЧ				
				Трансформатор Габаритный чертеж		Лист	Масштаб	Масштаб
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата			A	См.табл	1:7
Разраб	Амуров							
Проб								
Т.контр						Лист	Листов 1	
И.контр				ТМГ-400 Х1К1		АО "КТЗ"		
Умб								