
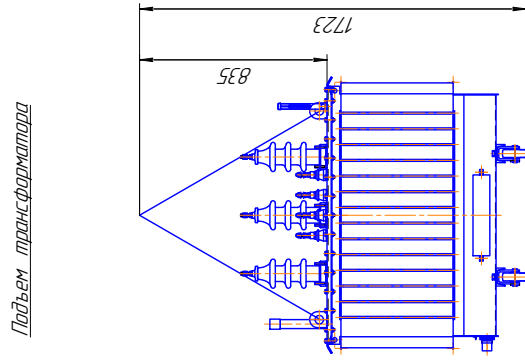
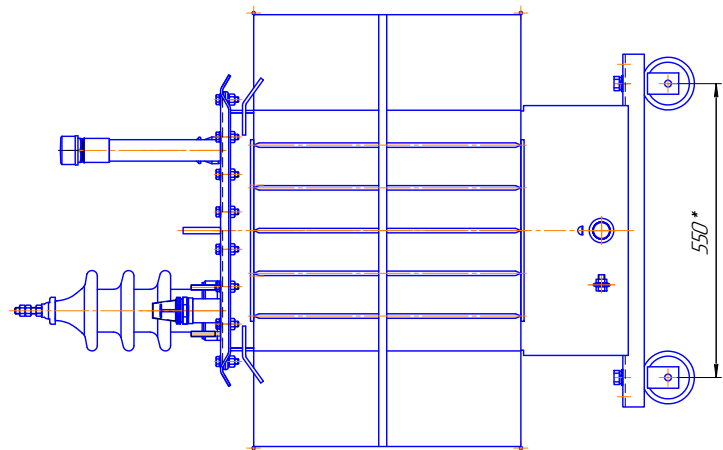
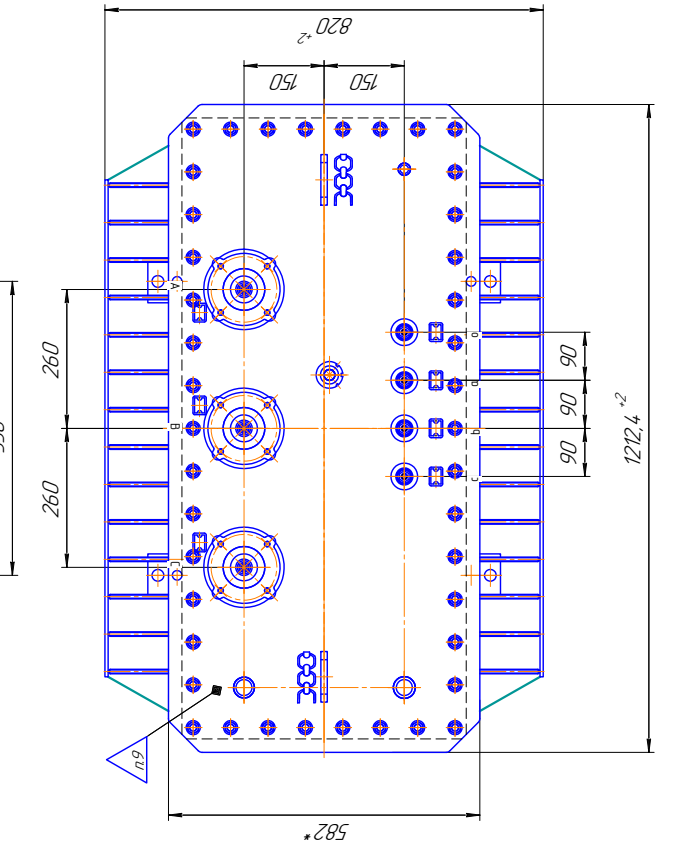
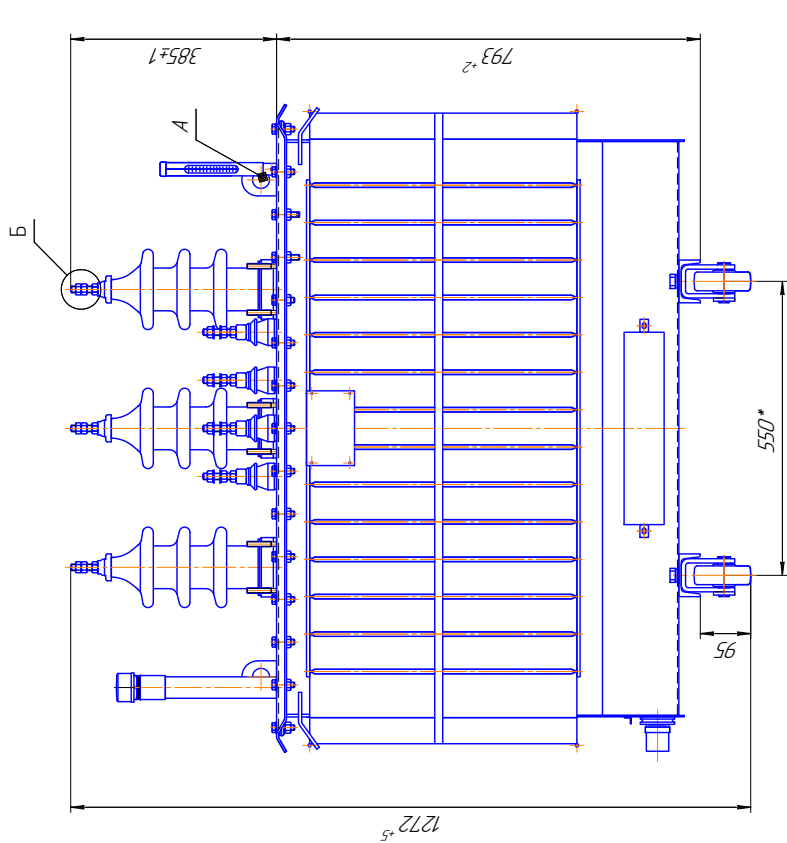




Наименование	Масса, кг
Часть активная	360
Активная часть с крышкой с вводами	403
Бак с арматурой	113
Масло трансформатора	244
Полная трансформатора (с крышкой)	760

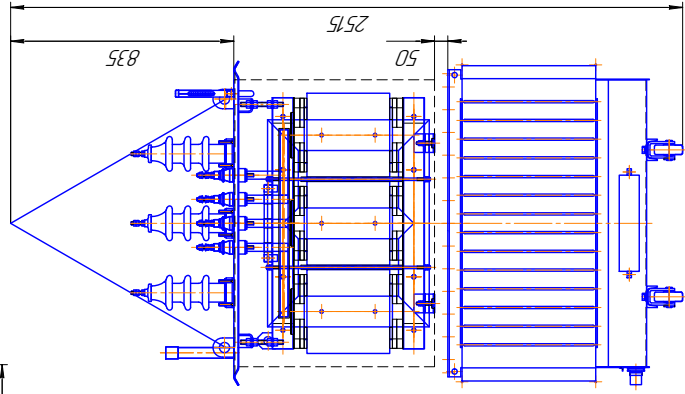

Подъем трансформатора

Ширина колеи катков при разрывном и поперечном перемещении трансформатора

Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения

1. Размеры для стропов
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запатентованными прокладками для взятия пробы и слюда масла и крышкой трансформатора.
9. Эскиз строповки и центр масс выложить по ГОСТ №192

ЖКУИ672233.10714				ОГК	
ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.
ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107
Габаритный чертеж		Габаритный чертеж		Габаритный чертеж	
ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.
ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107
Габаритный чертеж		Габаритный чертеж		Габаритный чертеж	
ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.	ИД № техн.	ИД № экзп.
ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107	ТМ-100/20-04	ЖКУИ672233.107
Габаритный чертеж		Габаритный чертеж		Габаритный чертеж	