
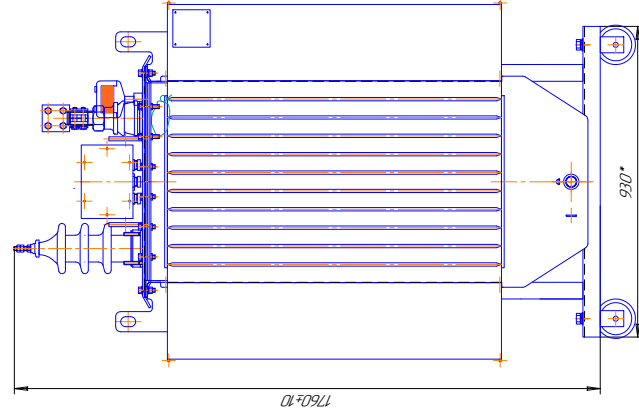
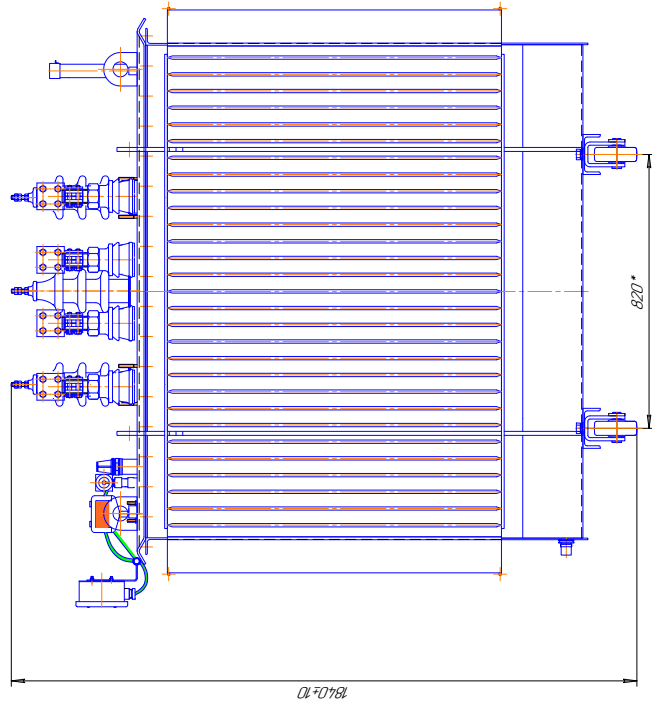

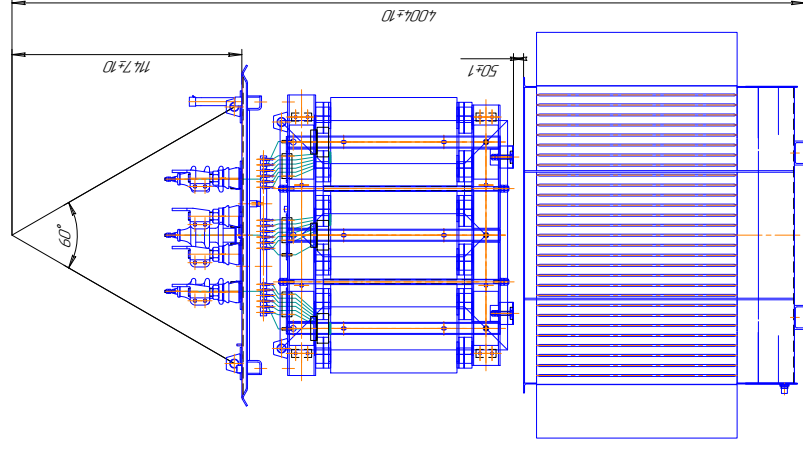
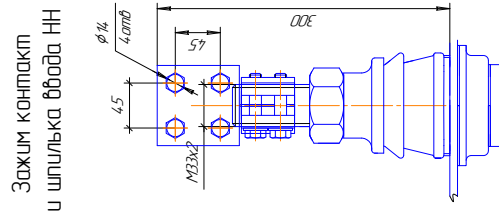
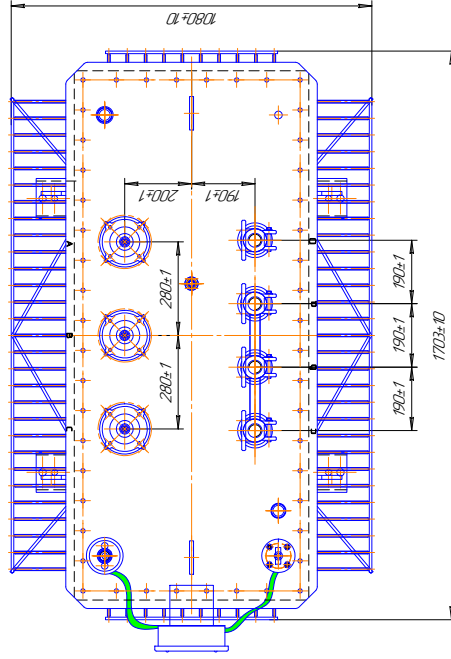


Подъем трансформатора

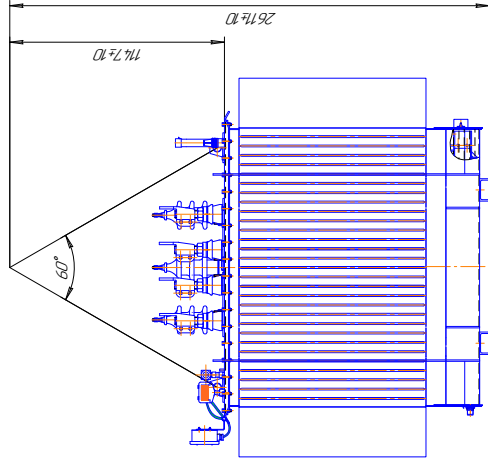


Ширина колеи катков при профильном и поперечном перемещении трансформатора (120)


Колея для поперечного перемещения

Наименование	Масса кг
Масло трансформатора	810
Полная трансформатора	2990


- 1 Размеры для справок
- 2 ВНИИИЭТ Акционерная часть связана с крышками и Пафем окисленной части производить за пафем, расположенные на крышке
- 3 Трансформатор пафем является заводом с запломбированным пафем, для взятия пафем и склада масла
- 4 Элек строповки и центр масс выключены по ГОСТ 14.192



Транспортный
ролик (1:2)



Крюк (1:4) R15



Крепление активной части к крышке

Крышка трансформатора

Активная часть трансформатора

[illegible]