



Подъем трансформатора

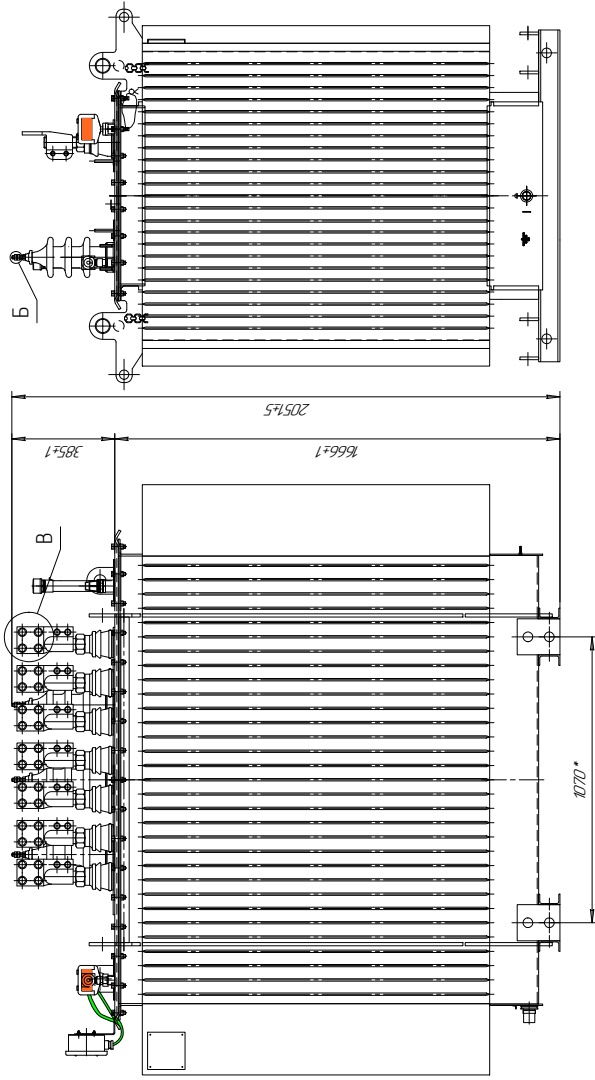


Ширина колеи катков при подъеме и поперечном перемещении трансформатора (120)

Колея для продольного перемещения




Колея для поперечного перемещения


Подъем активной части

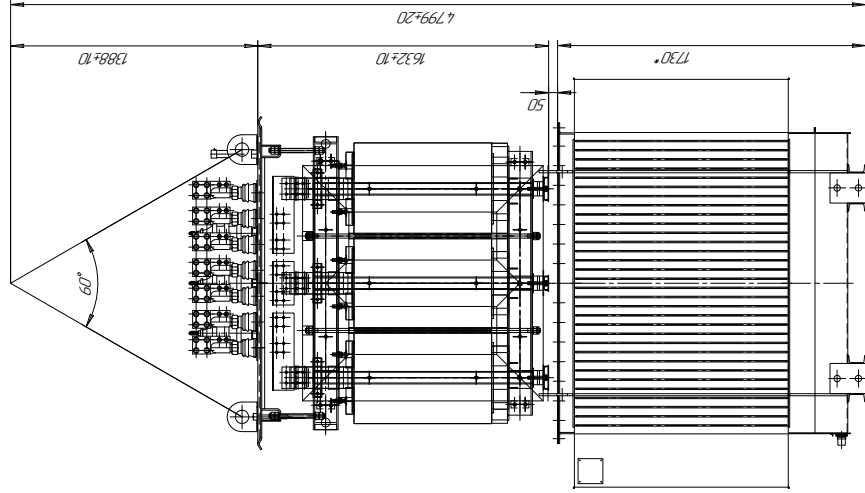


Шпилька ввода ВН




Шпилька и замок контргайки ввода НН



Каток для подъема



Каток



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	1350
Полная масса трансформатора (с катками и комплектующими)	5550

1. Размеры для стропов
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой! Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке! Подъем трансформатора производить через шлюз в редукте жесткости приваренной к днищу трансформатора
3. Трансформатор поставляется заводом с запатентованными прокладками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
4. Эскиз строповки и центр масс выполнять по ГОСТ №192

ЖКУИ 672233.129 ГЧ									
Мат. часть	№ докум.	Лист	Листов	Масса	Материал	Трансформатор			
Резерв	Спецификация	Крышка	Лист	1	110	Габаритный чертеж			
Проб	Листов	Листов	Листов	Листов	Листов	ТМГ-2500/20			
Проб	Листов	Листов	Листов	Листов	Листов	40 "К13"			