


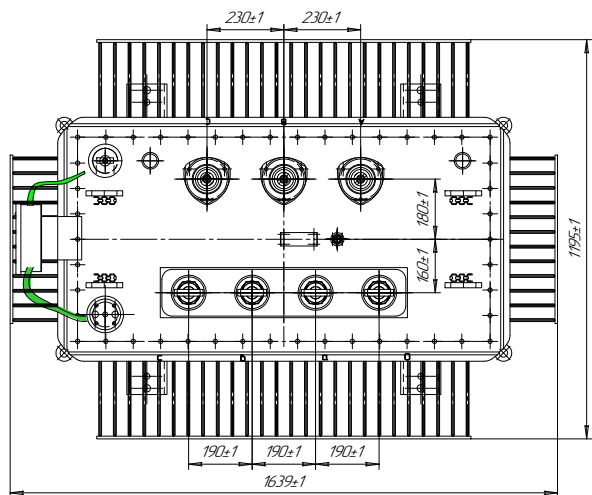


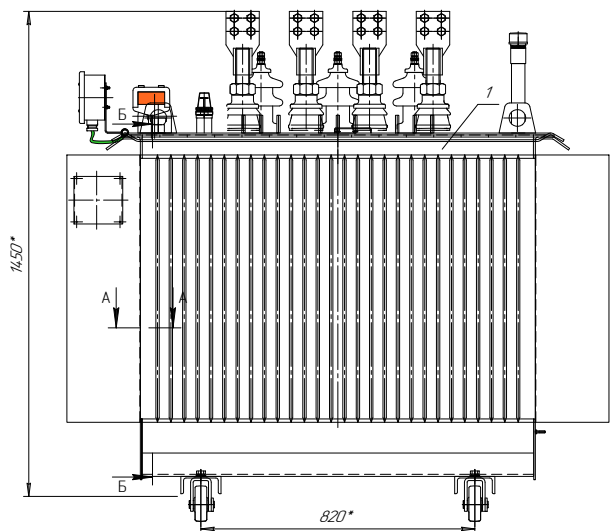


Шпилька ввода ВН




Транспортный ролик




Зажим контакт и шпилька ввода НН



Крепление активной части к крышке





Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)

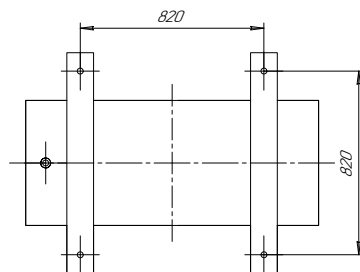

Колея для поперечного перемещения

Подъем трансформатора

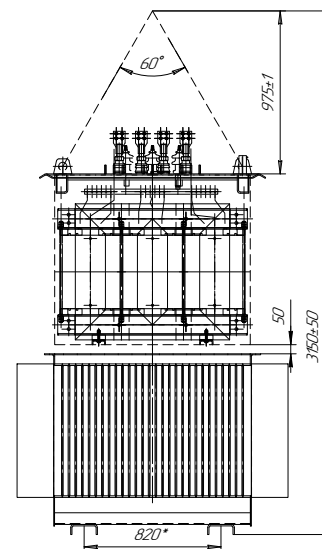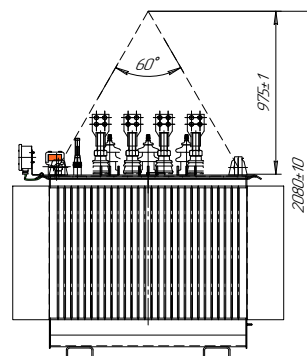

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	474
Полная трансформатора	2230

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

				ЖКУИ.672333.195-777 ГЧ			
				Трансформатор Габаритный чертеж			
				ТМГ-1000 овальное			
Лист	№ докум.	Подп.	Дат.	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Амуров			А	18		
Проб.							
Техн.пр.							
Начальн.							
Упр.							
				АО "КТЗ"			
				Формат А2-2			