


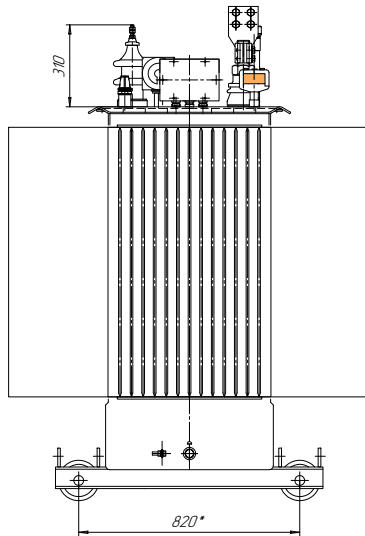


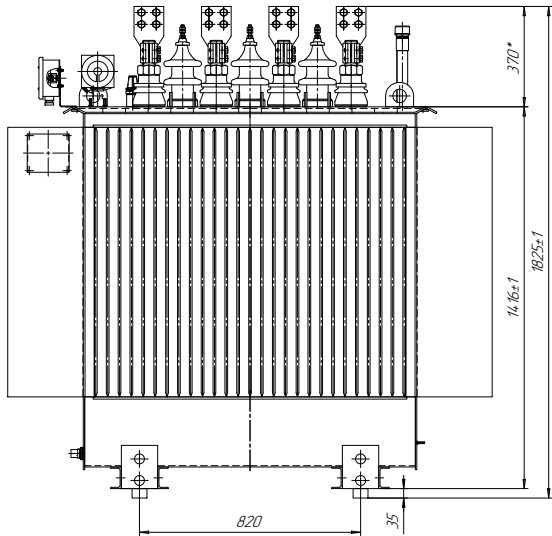

Шпилька и зажим контакт ввода НН

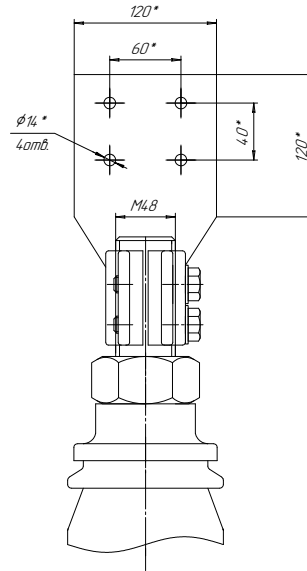



Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)




Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения


Шпилька ввода ВН

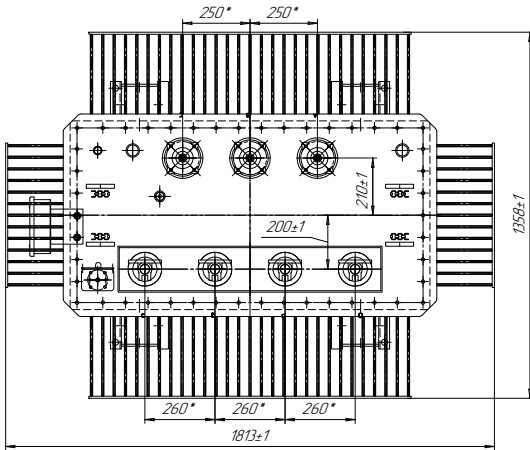


Подъем трансформатора

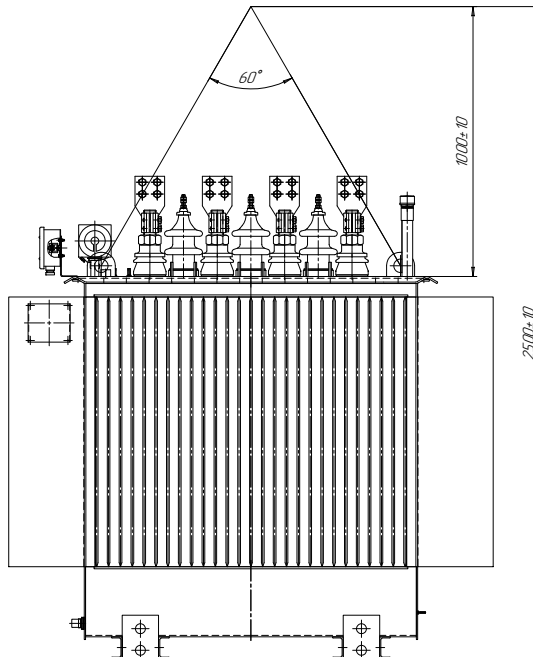

Подъем активной части

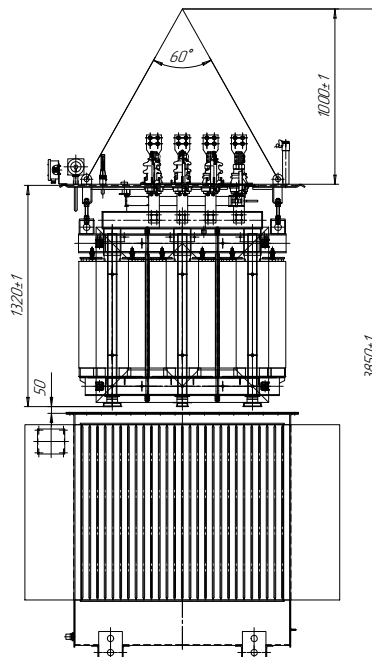

Транспортный ралик



Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора (ориентировочная)	770
Полная масса трансформатора (ориентировочная)	3800

1. Размеры для стропов
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запатентованными прокладками для защиты от протечек масла, крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

ЖКУШ672333-777 ГЧ				Автоматическое проектирование	
Трансформатор				Автоматическое проектирование	1:20
Габаритный чертеж				Автоматическое проектирование	1:20
ТМГ-2000 абальный				Автоматическое проектирование	1:20
АО "КТЗ"				Автоматическое проектирование	1:20