

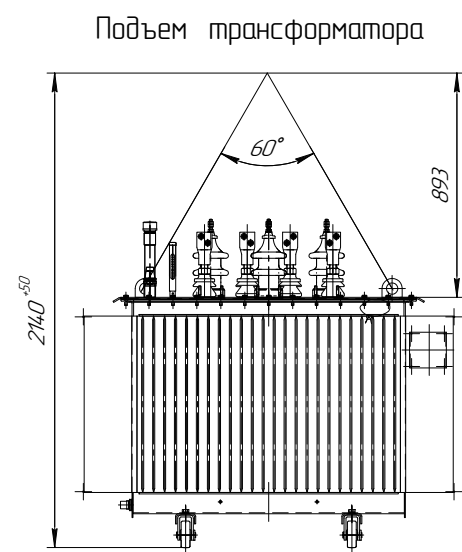
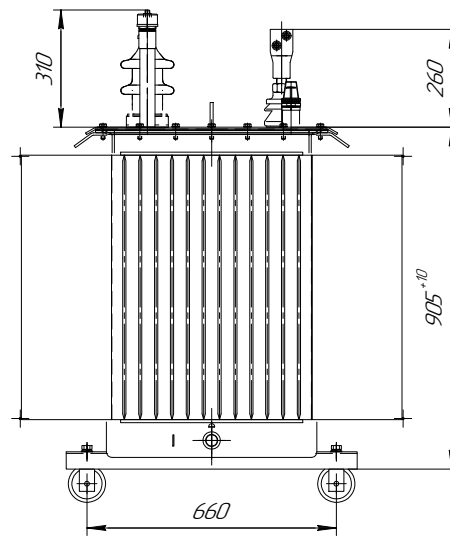


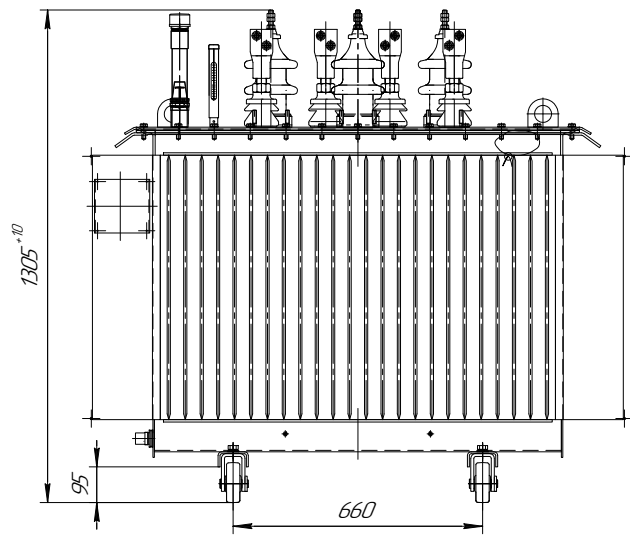


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)



Колея для продольного перемещения



Колея для поперечного перемещения

Зажим контакт и шпилька ввода НН

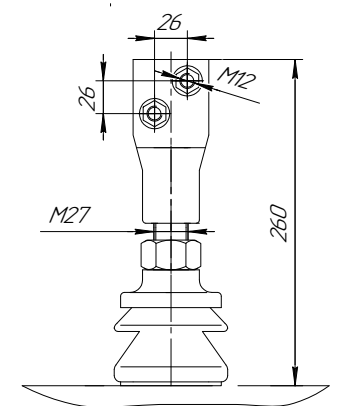


Наименование	Масса, кг
Масса масла (ориентировочно)	328
Полная трансформатора (ориентировочно)	1580


1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки и установки запрещается поднимать трансформатор через пластину на крышке.
4. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

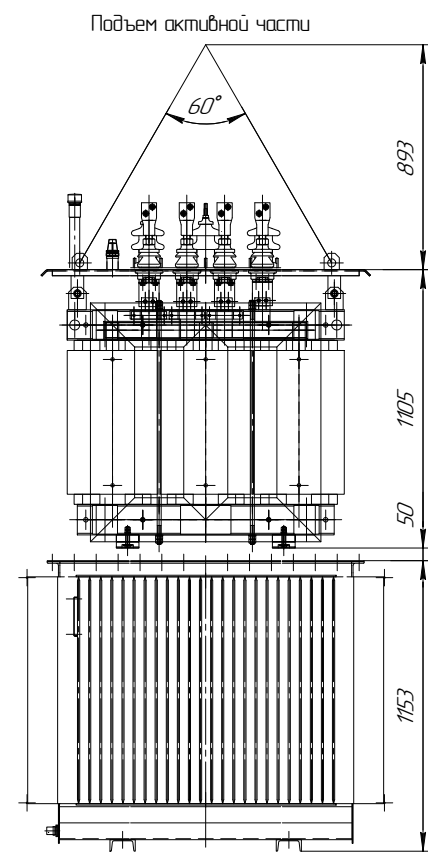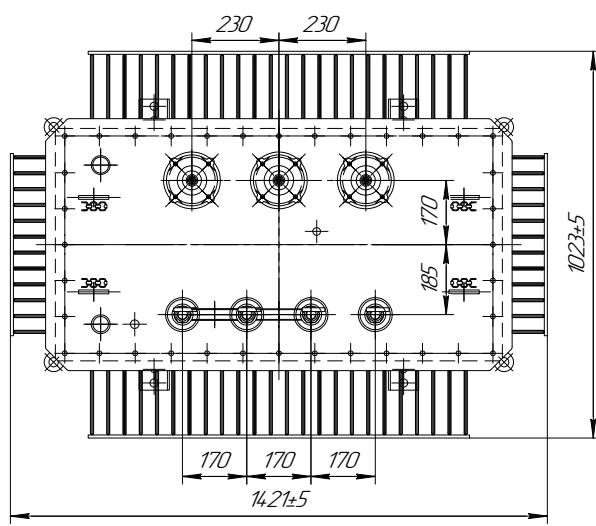

Шпилька ввода ВН



Транспортный ролик



					ЖКУИ.672.233.025-555 ГЧ						
					Трансформатор Габаритный чертеж			Лист	Масса	Масштаб	
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата				A		См.табл.	1:1
Разраб.		Амуров									
Пров.											
Г.контр.										Листов	1
Н.контр.					ТМГ-630 овальное			АО "КТЗ"			
Упр.											