

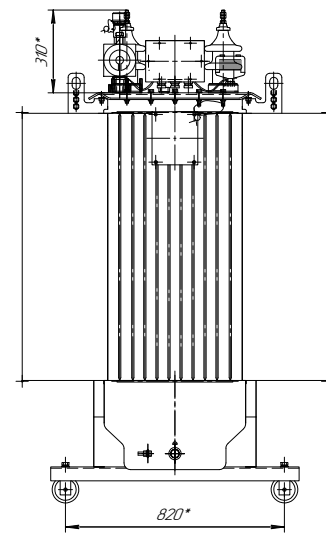


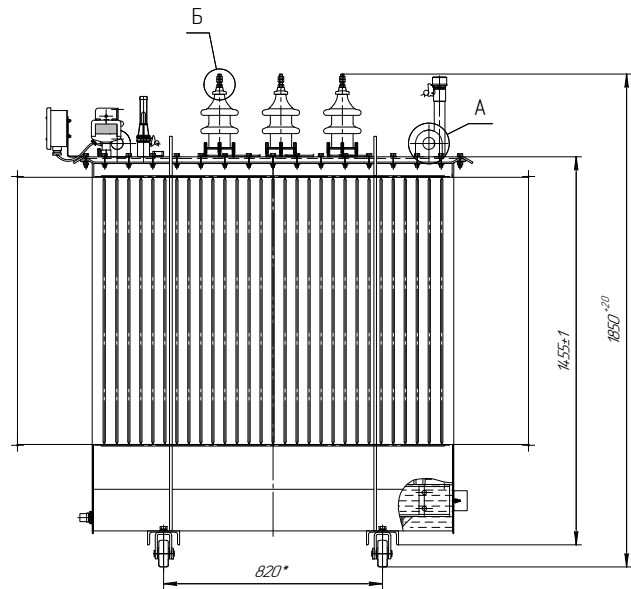



Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1.20)




Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения


Подъем активной части

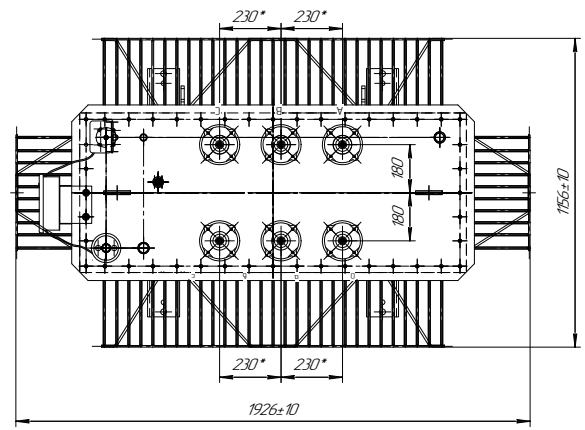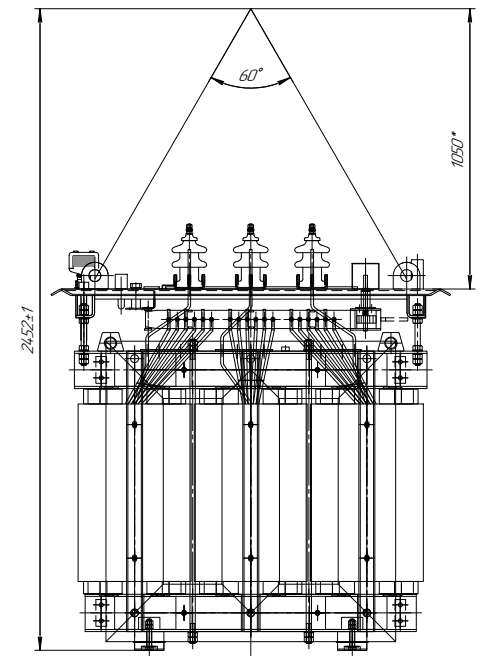



Крюк для подъема



Каток (1.2)



Б(1.1)

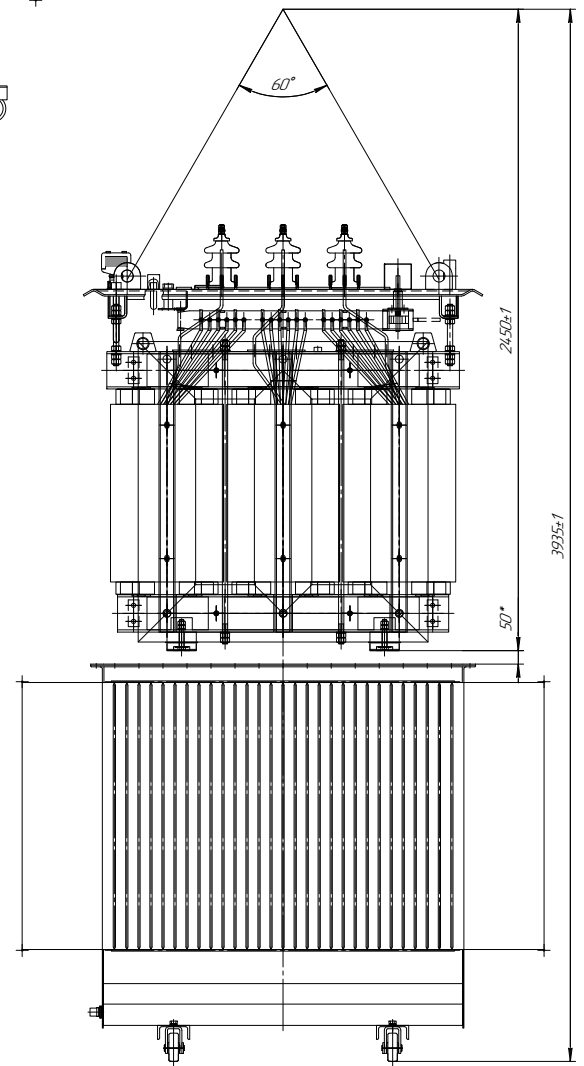

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	645
Полная трансформатора	3020

- *Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
9. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

ЖКУИ672233.096-111 ГЧ				Лит		
Трансформатор				Масса		
Габаритный чертеж				Масштаб		
ТМГ-1250/10-6				Лист		
А0 "КТЗ"				Листов		
Копировать				Формат		
А1						