


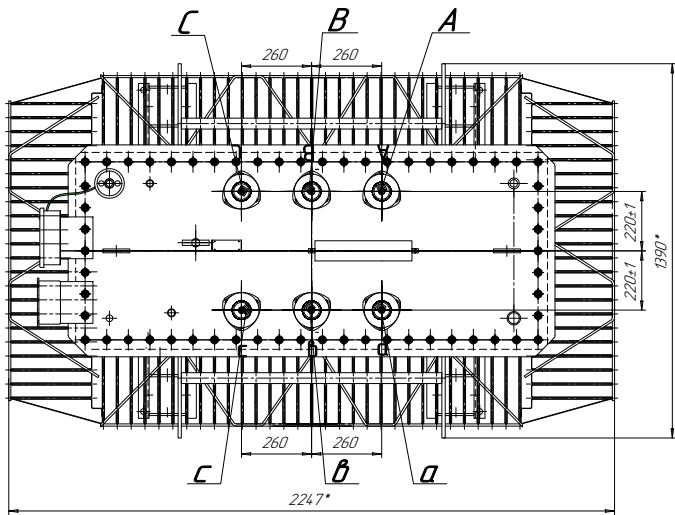
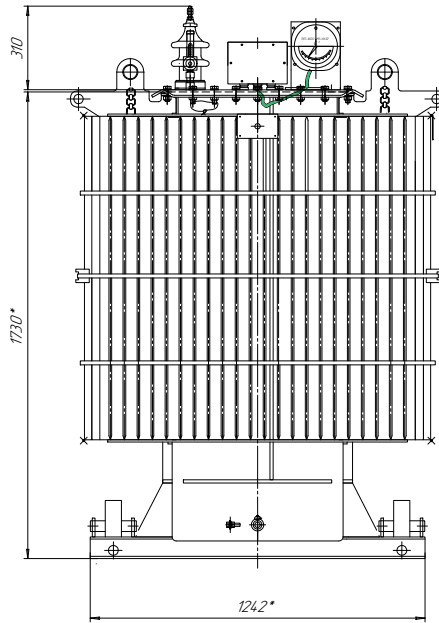


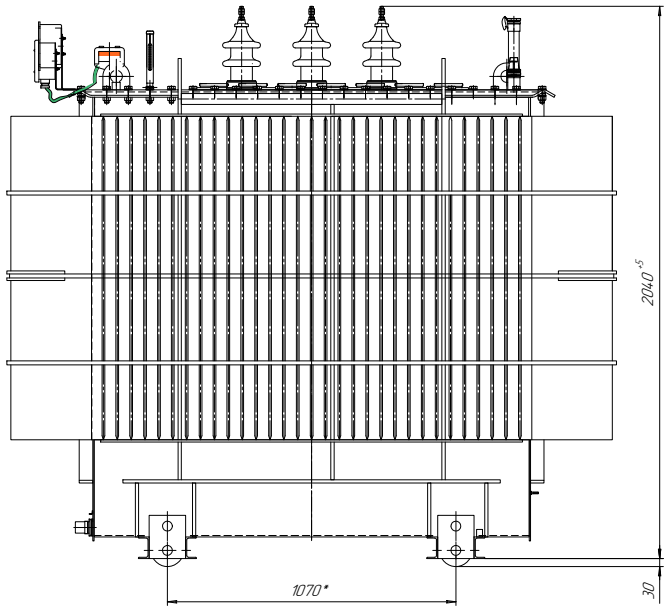


Крепление активной части к крышке




Каток (12,5)





Подъем трансформатора



Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)



Колея для поперечного перемещения



Подъем активной части

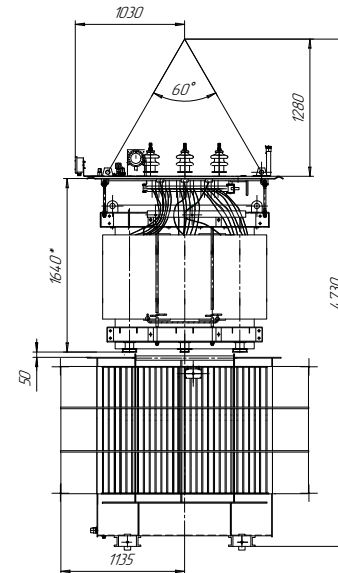


Таблица 1

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	1140
Полная трансформатора	5270

- Размеры для справок.
- Внимание! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производится за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запатентованными прокладками для впитывания пробы и слива масла, крышки трансформатора.
- Этаж строповый и центр масс: выдержать по ГОСТ 14192.

ЖКШМ672333019-444 ГЧ				Акт	Масса	Масса
Трансформатор				А	120	120
ТМ-2500/10-6				А	120	120
Габаритный чертеж				Акт	Масса	1
				ОГК		