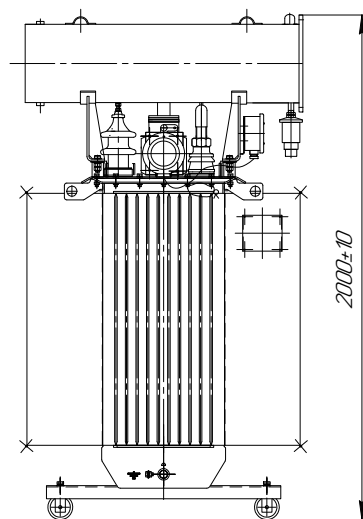
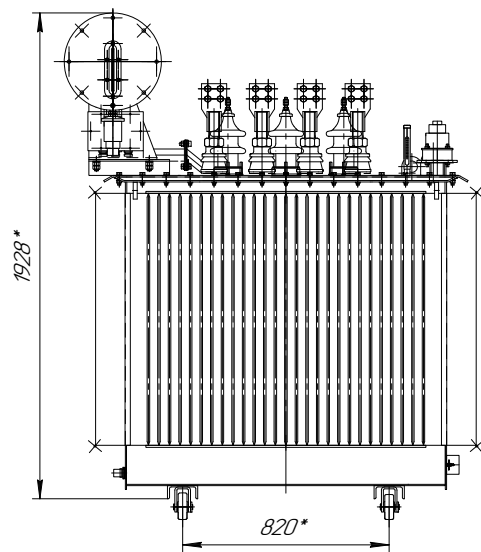


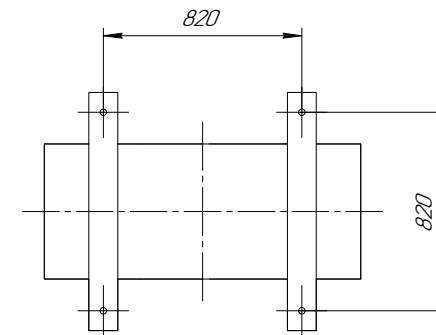




Зажим контакт
и шпилька ввода НН

Шпилька ввода ВН


Ширина колеи катков при продольном и
поперечном перемещении трансформатора
(1:20)

Колея для поперечного перемещения

Колея для продольного перемещения

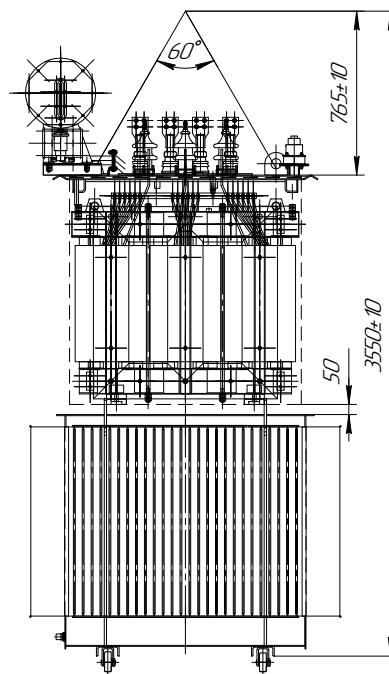
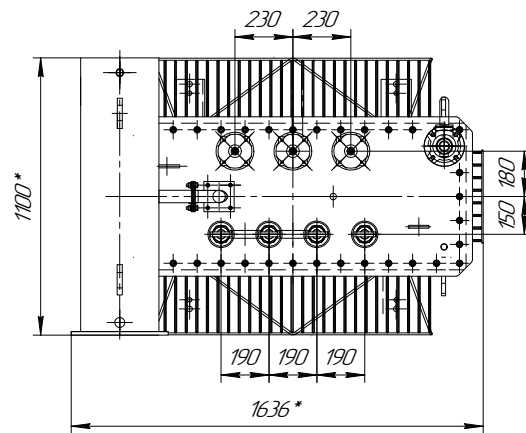


Подъем трансформатора

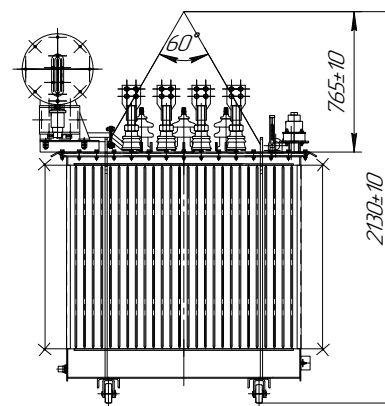

Крюк для подъема

Транспортный ролик



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	580
Полная трансформатора	2508

- Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированным пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
- Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

ЖКУИ.672333.109 ГЧ				Трансформатор Габаритный чертеж			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Ермишин			А	см/милл	1:1	
Проб.	Кузнецов				Лист	Листов	1
Т.контр.	Т.станд.контр.						
Н.контр.	Бейсбаева						
Утв.	Налибаев						