

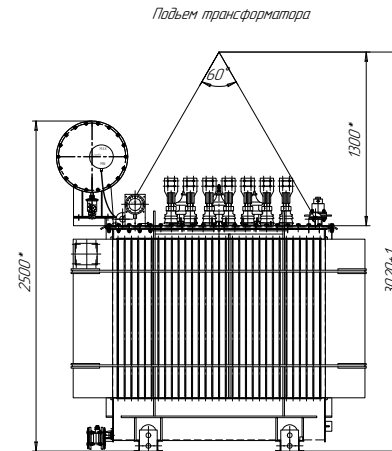
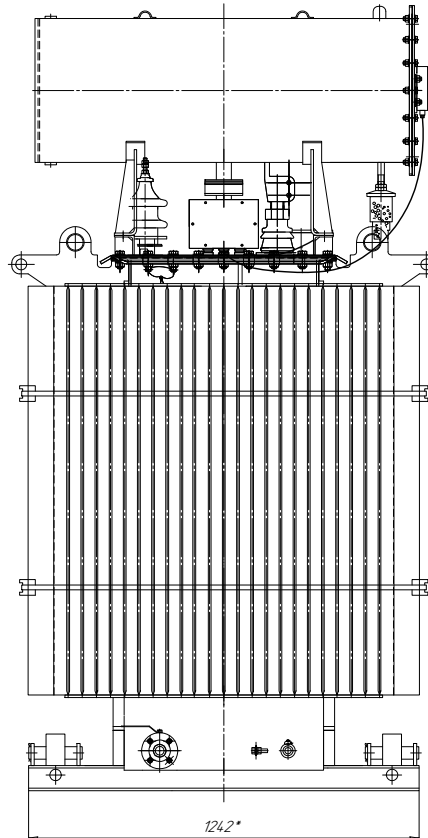


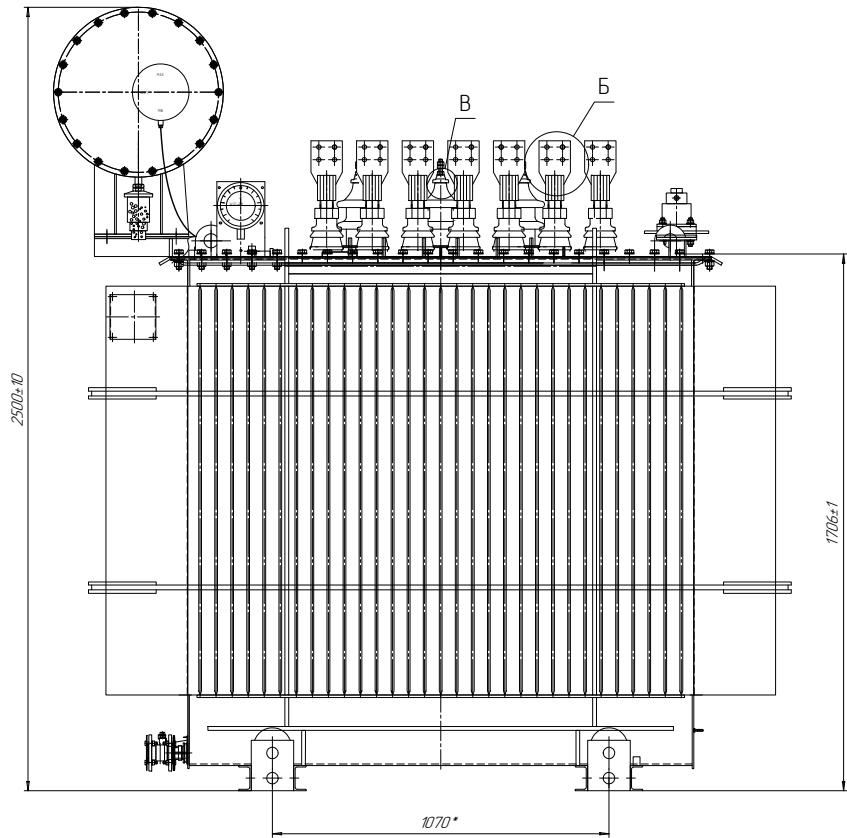


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)




Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения


Шпилька ввода ВН




Шпилька и зажим контакт ввода НН



Крепление активной части к крышке



Транспортный ролик



Подъем активной части

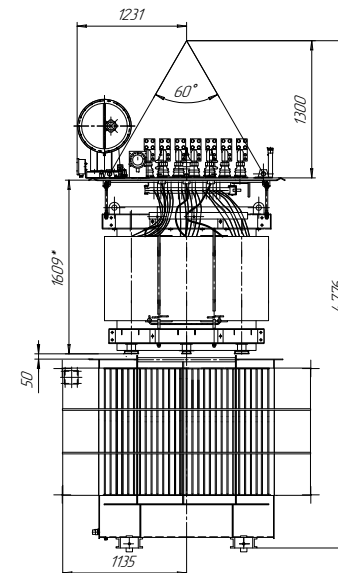


Таблица 1

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, В	Назначение трансформатора
ЖКШМ 672 333019	Д/УН-11	400	Для нужд народного хозяйства
-01	У/УН-0		

Таблица 2

Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора	1205
Полная масса трансформатора	5450

1. Размеры для справок.
2. Внимательно! Активную часть сбавляю с крышкой! Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с заготовленными прокладками для впитывающей прокладки и слива масла, крышки трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнять по ГОСТ № 192.

ЖКШМ672333015 ГЧ				Дим	Масса	Масштаб
Трансформатор ТН-2500				А	1:1	11
Габаритный чертеж				Лист	Листов	1
Масло слив				А0 "КТЗ"		
Дальше-продол				А0		