


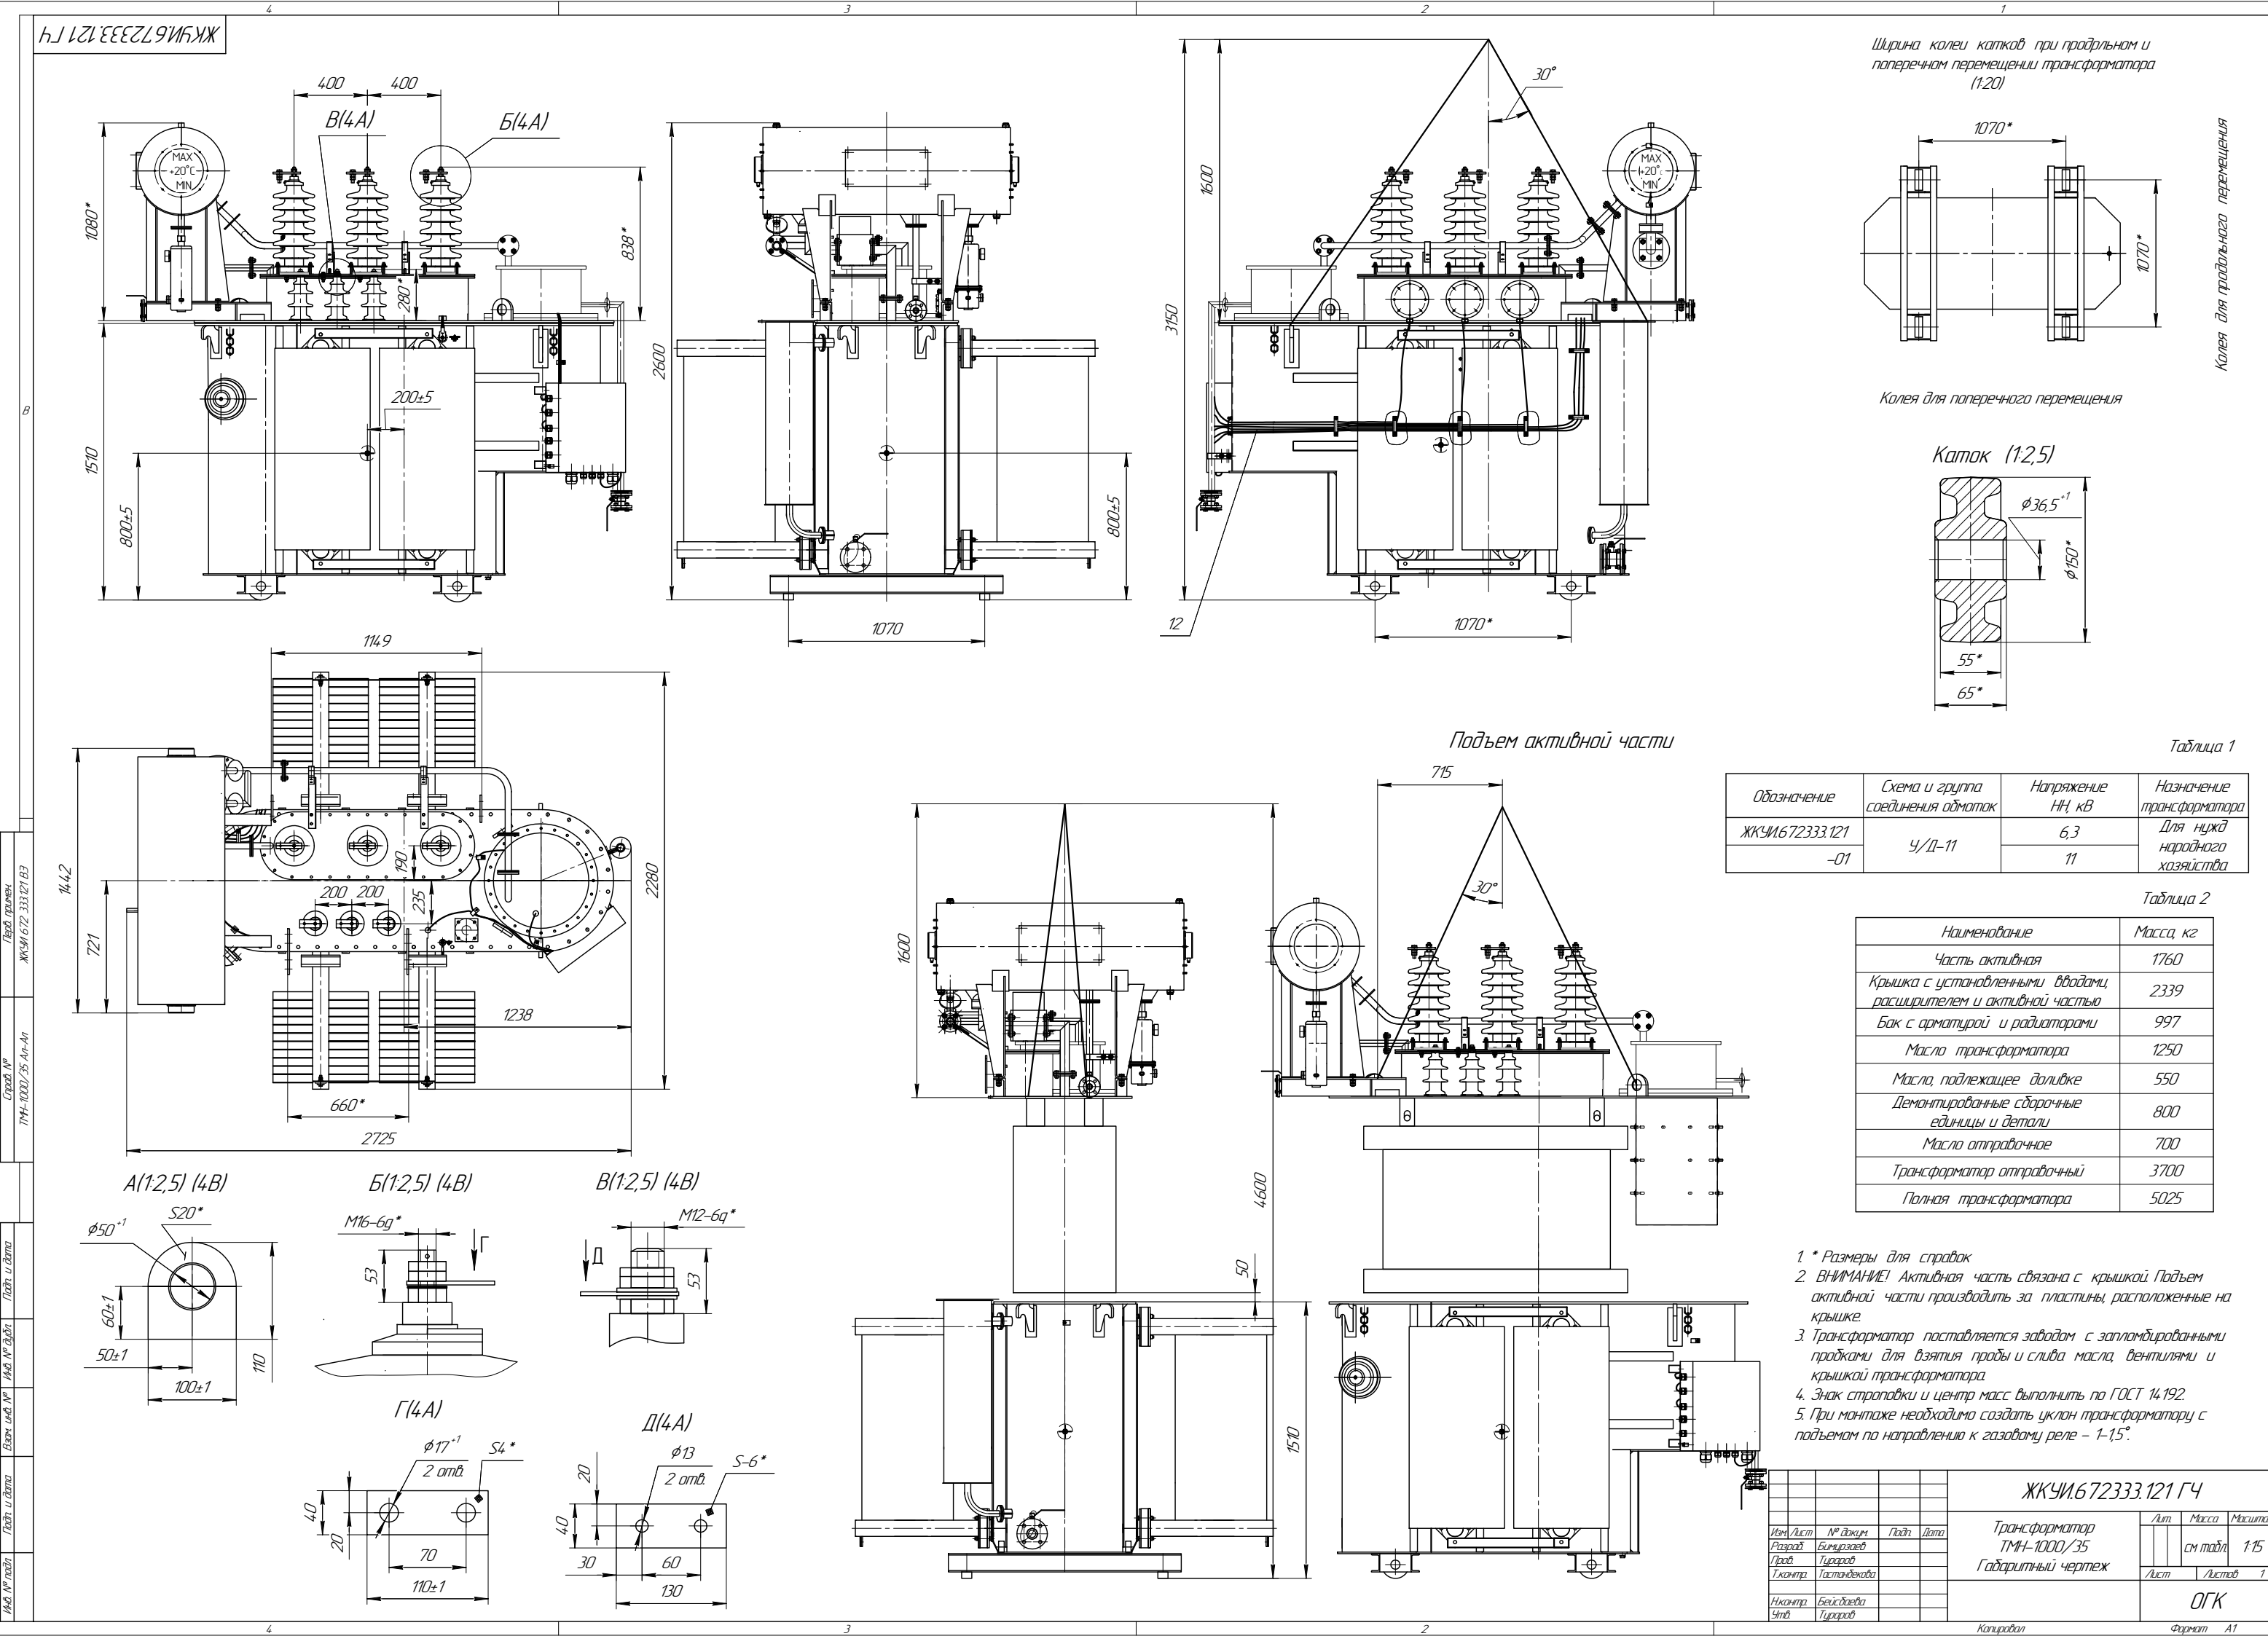

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, кВ	Назначение трансформатора
ЖКУИ.672333.121	У/Д-11	6,3	Для нужд народного хозяйства
-01		11	

Таблица 1

Наименование	Масса, кг
Часть активная	1760
Крышка с установленными вводами, расширителем и активной частью	2339
Бак с арматурой и радиаторами	997
Масло трансформатора	1250
Масло, подлежащее доливке	550
Демонтированные сборочные единицы и детали	800
Масло отработанное	700
Трансформатор отработанный	3700
Полная трансформатора	5025

Таблица 2

- * Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробами для взятия пробы и слива масла, вентилями и крышкой трансформатора.
- Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192
- При монтаже необходимо создать уклон трансформатору с подъемом по направлению к газовому реле - 1-1,5°.

ЖКУИ.672333.121 ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Трансформатор ТМН-1000/35					см табл.	1:15
Габаритный чертеж				Лист	Листов	1
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОГК		
Разраб.	Бумизаев					
Проб.	Тураров					
Т.контр.	Гастайбекова					
И.контр.	Бекисаева			Копирован		
Утв.	Тураров					