


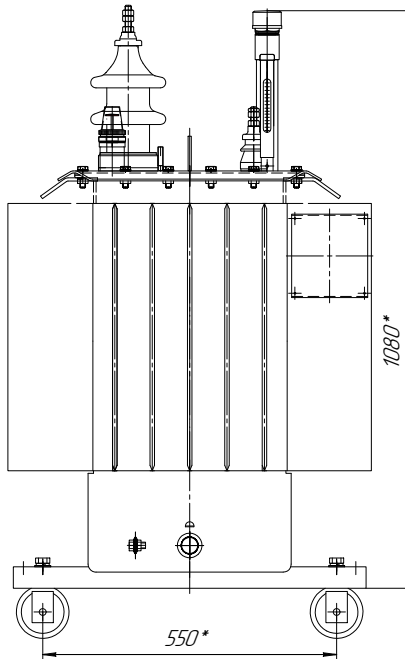
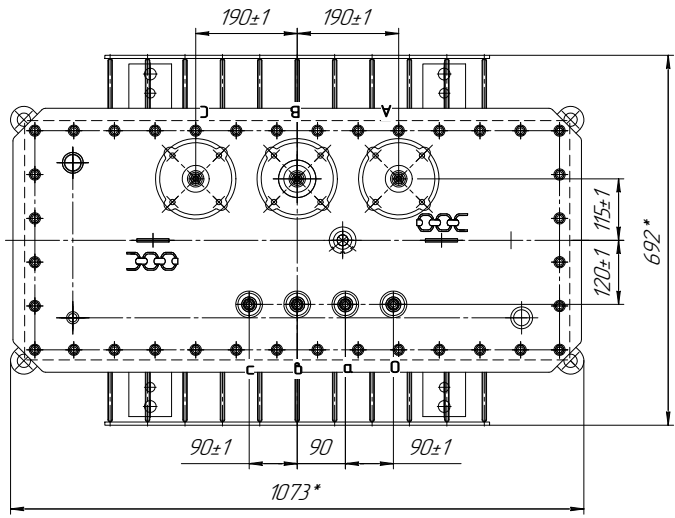
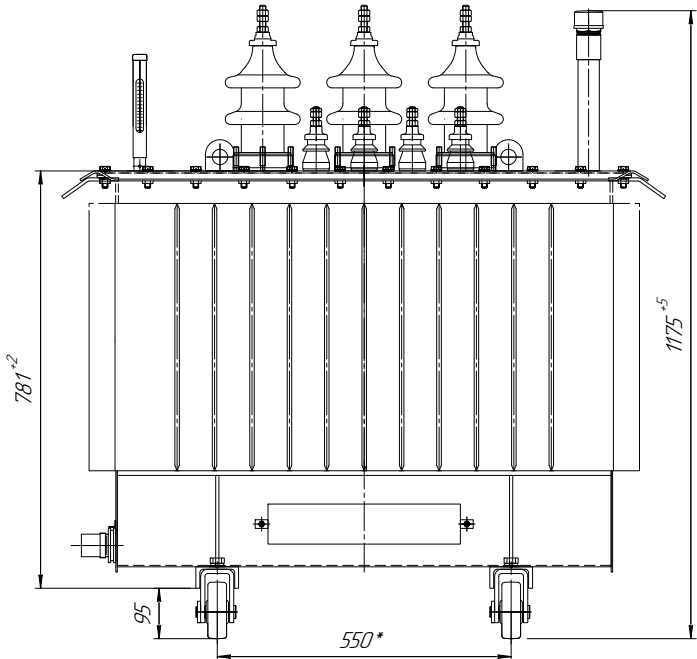



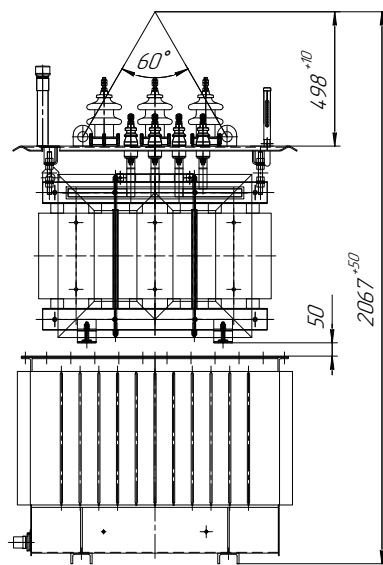


Шпилька ввода ВН и НН

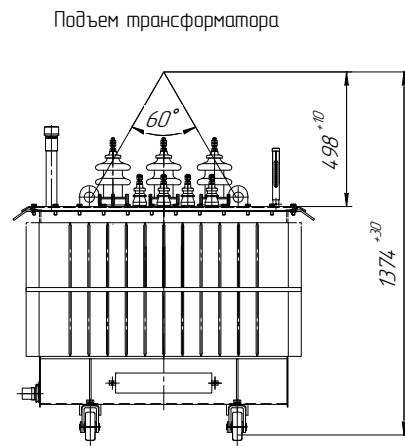

Крюк для подъема




Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора



Колея для поперечного перемещения

Транспортный ролик



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	145
Полная трансформатора	630

- 1*. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробами для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

ЖКУИ.672233.098ГЧ				Лист		
Трансформатор				Масса		
Габаритный чертеж				15		
(какой стиль)				Лист		
(пробой-пробой)				1		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разработ.	Евдокимов				см. подл.	15
Проб.	Кузнецов					
Техн.пр.	Гастев-Волова					
Начальн.	Белосудов					
Упр.	Наливайко					
А0 "КТ3"				Формат А1		