

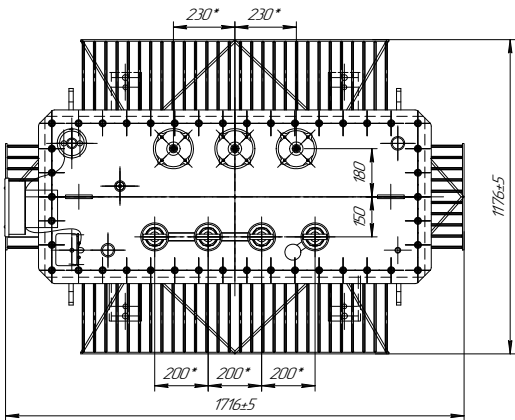
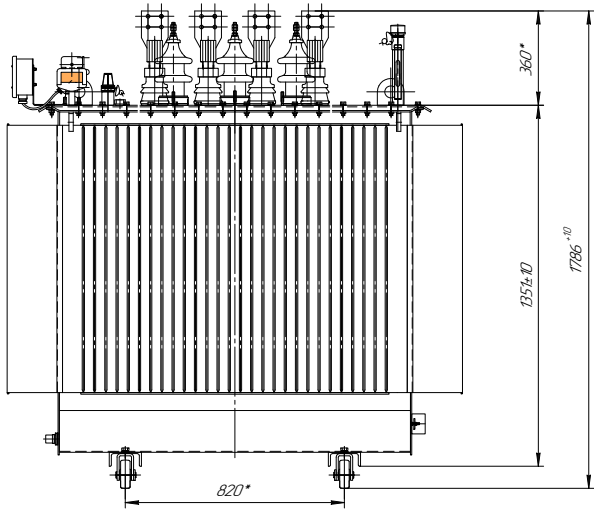
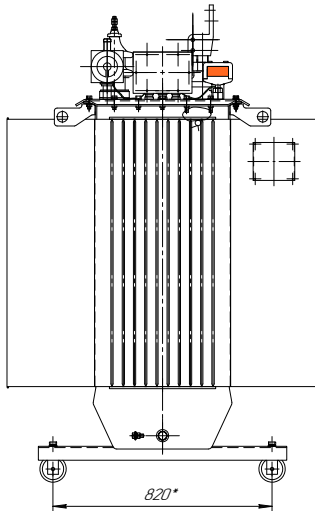


Шпилька и зажим контакта ввода НН

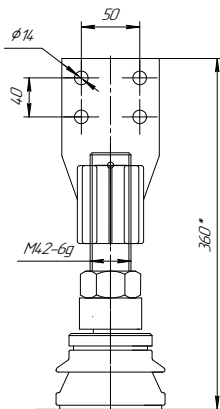


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1.20)




Колея для поперечного перемещения

Подъем активной части

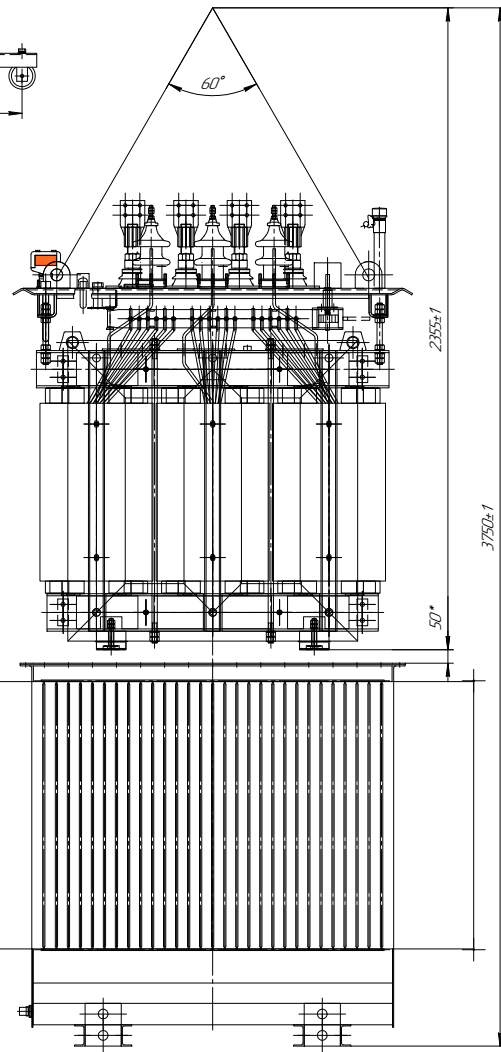

Колея для продольного перемещения

Подъем трансформатора

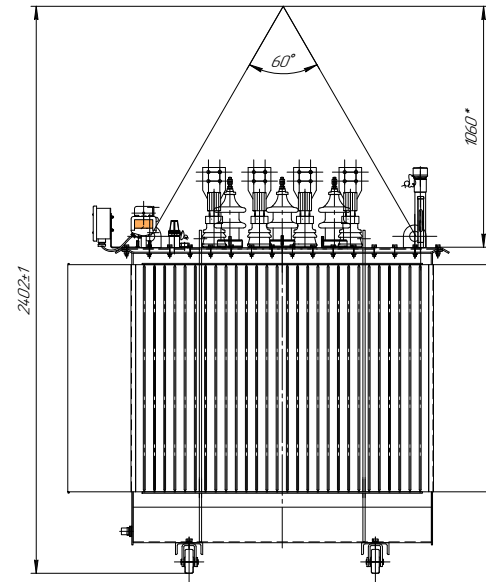

Наименование	Масса, кг
Масса масла	587
Полная масса трансформатора	2657

- *Размеры для справок
- ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
- Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.
- Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192

ЖКУИ.672233.096-666 ГЧ				Лист		
Трансформатор				Масса		
Габаритный чертеж				Лист		
ТМГ-1250 Х1К1				Листов		
А0 "КТЗ"				Формат		