

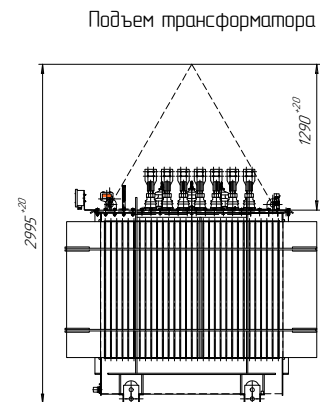
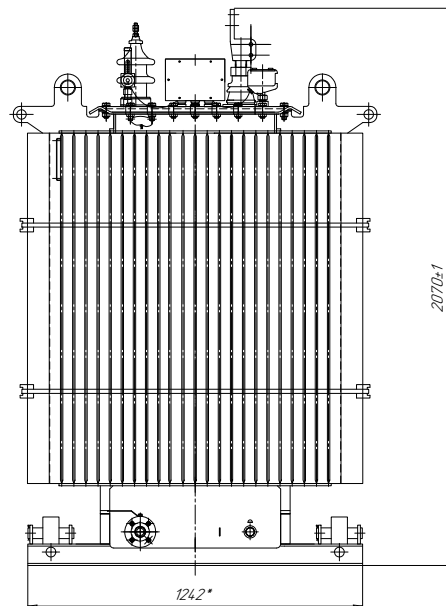


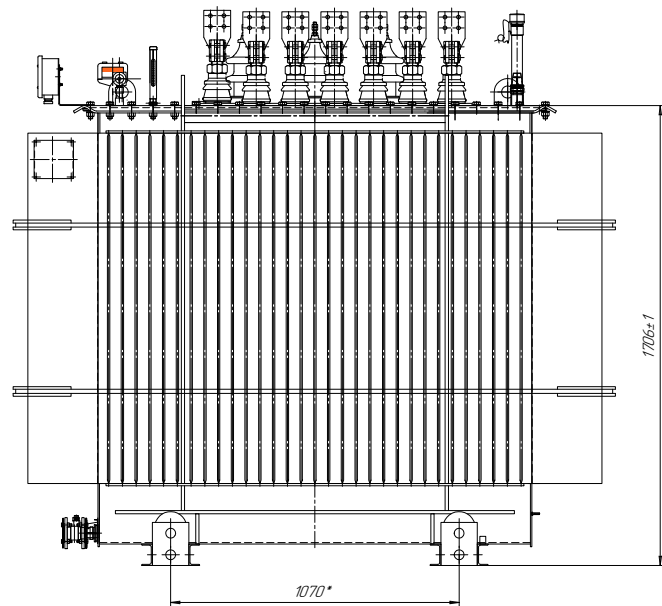


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)




Колея для поперечного
перемещения



Колея для продольного
перемещения

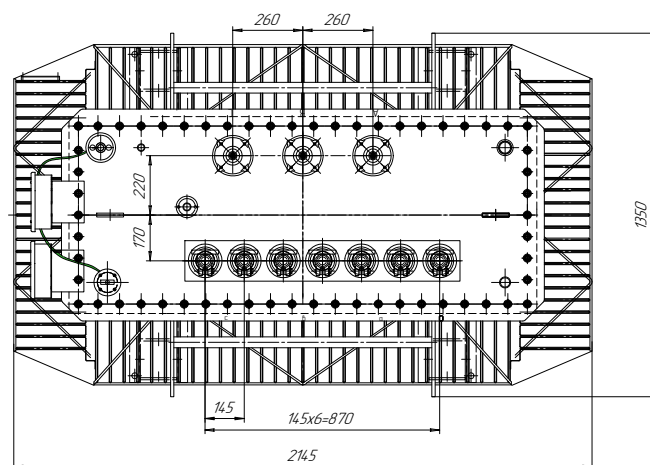



Крепление активной части к крышке



Транспортный ролик

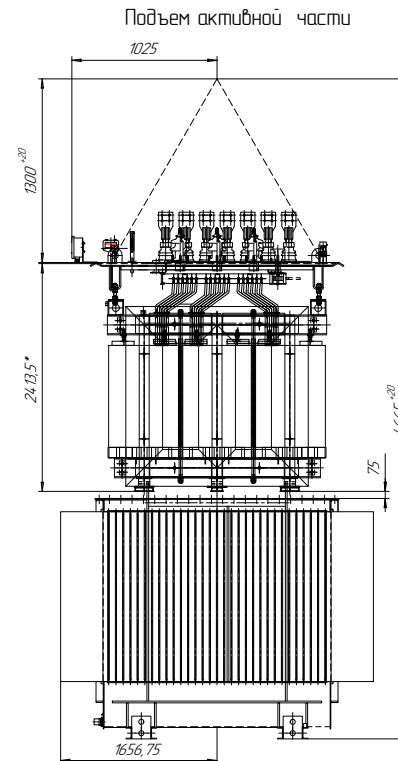

Шпилька ввода ВН

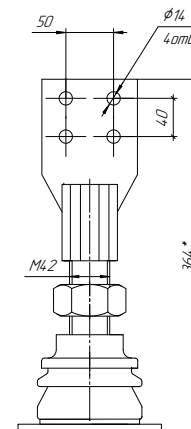Шпилька и зажим контакт
ввода НН

Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора	1110
Полная масса трансформатора	5230

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой! Подъем активной части производится за пластины, расположенные на крышке
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными проводами для взятия пробы и слюда масел
4. Знак стрелкой и центр масс выполнять по ГОСТ №192

						ЖКУИ.672333019-999 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Лист	Листов	Трансформатор				
Изд.		Изменен			Габаритный чертёж				
Лист					Изм.	Испол.	Масштаб		
Лист					№	Изм.	Изд.	120	
Листов					Лист		Листов	1	
Испол.					ТМГ-2500 Х1К1				
Изд.					АО "КТЗ"				