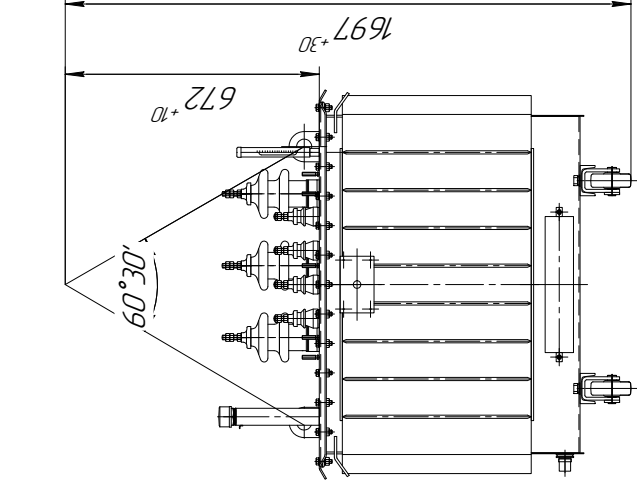

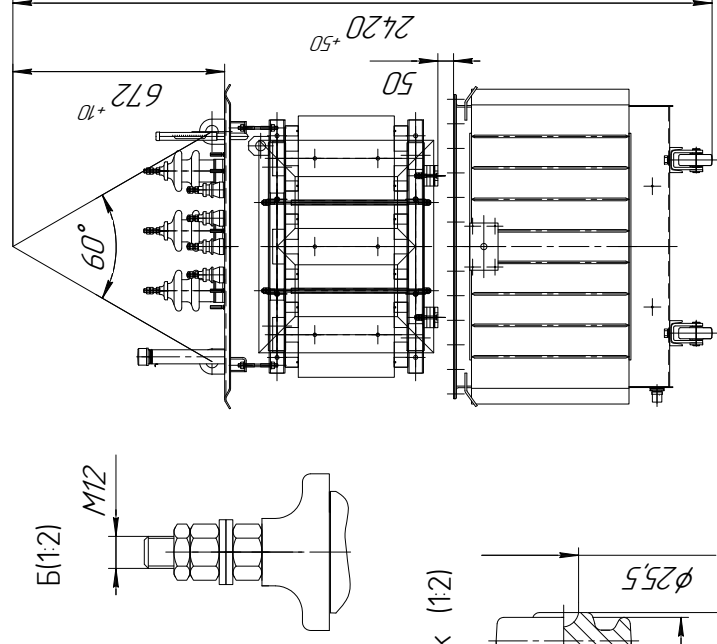

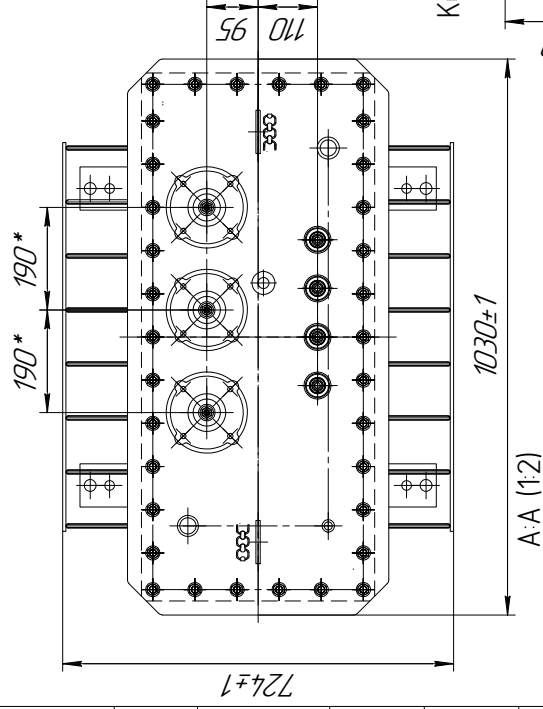
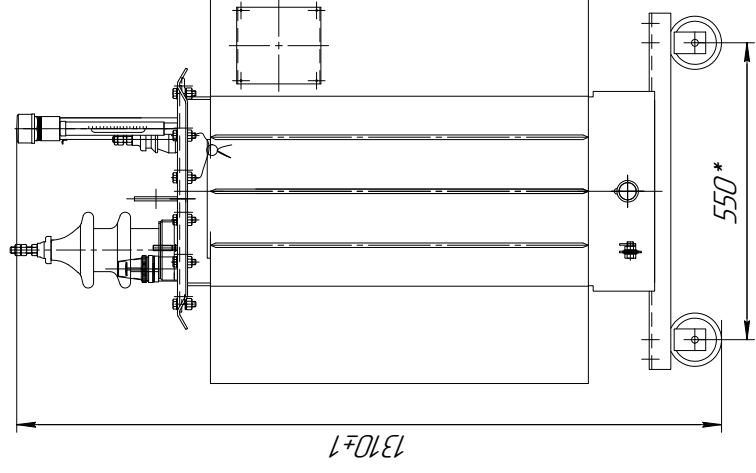
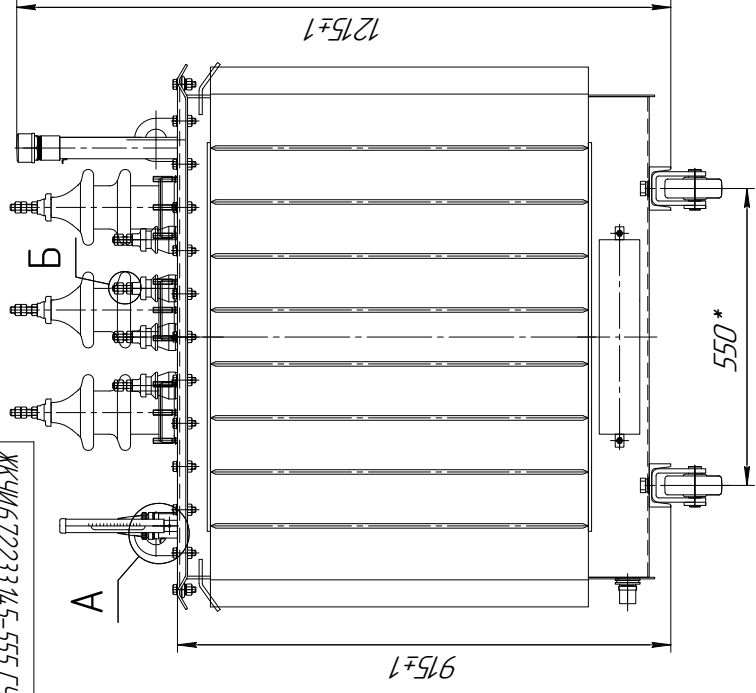


Ширина колеи катков при прообразном и поперечном перемещении трансформатора

впнѣтамадаи огоняюроду вур вавоу

Коля для попечного предмета

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	170
Полная трансформатора (с катками)	710

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой! Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными прокладками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192

[illegible]