



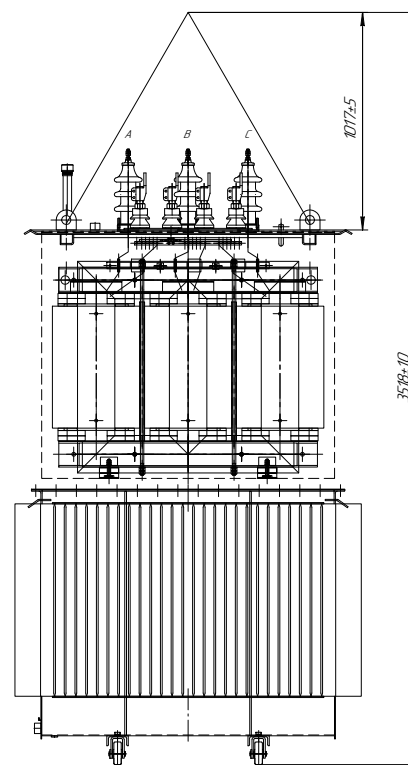


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора

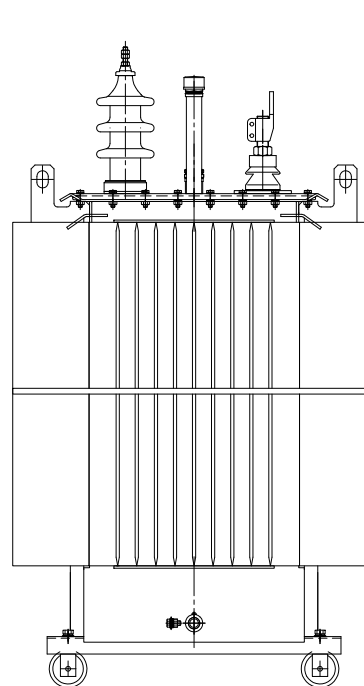

Колея для продольного перемещения

B(1:2)



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	565
Полная трансформатора (с катками)	2185

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производится за пластины, расположенные на крышке
3. Трансформатор устанавливается заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора
9. Знак стравливания и центр масс выполнять по ГОСТ 14.192

					ЖКУИ 672233.110ГЧ			
Изм./Лист	№ докум.	Вид	Дата		Трансформатор ТМ-630/20-04 Габаритный чертеж	Лист	Масштаб	Масштаб
Рисовал	Бенчикер М.						с/милл	1:7
Проф	Алмалов А.							
Техник	Остапенко Г.							
						Лист	Листов	1
Начерт.	Бенчикерова О.							
Штмп	Влас Е.							