

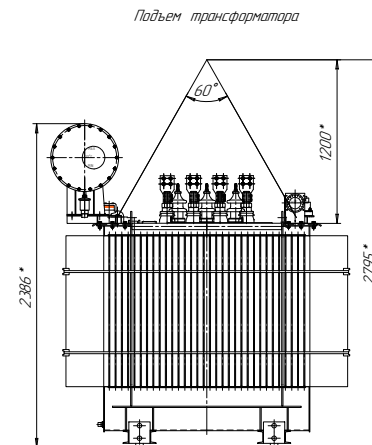
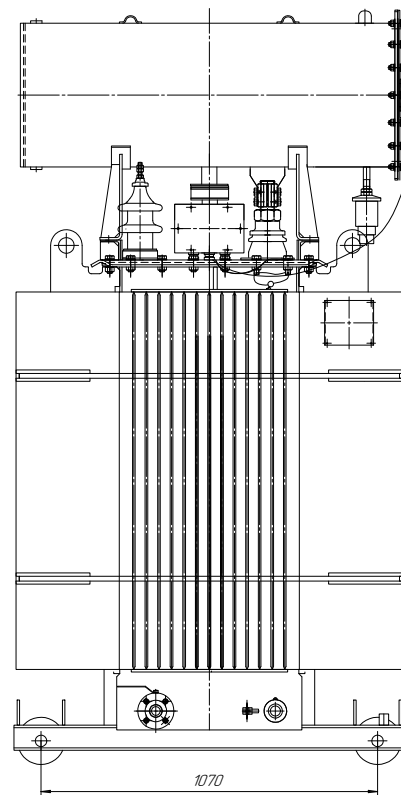



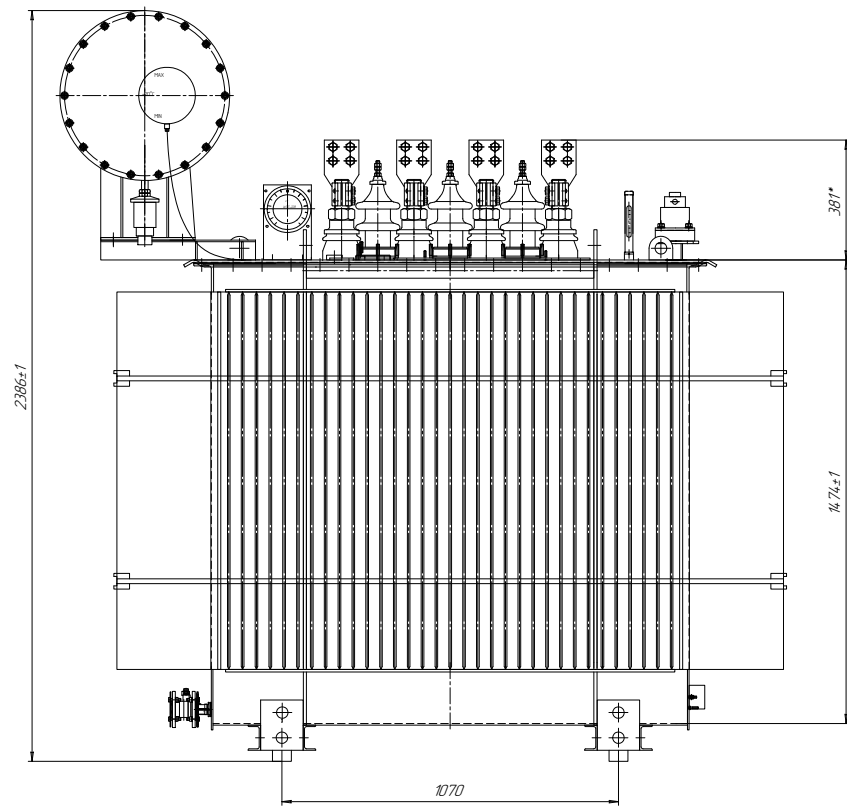


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (120)




Колея для продольного
перемещения

Колея для поперечного перемещения

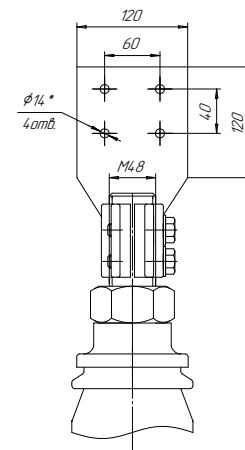Шпилька и зажим контакт
ввода НН

Подъем активной части



Транспортный ролик

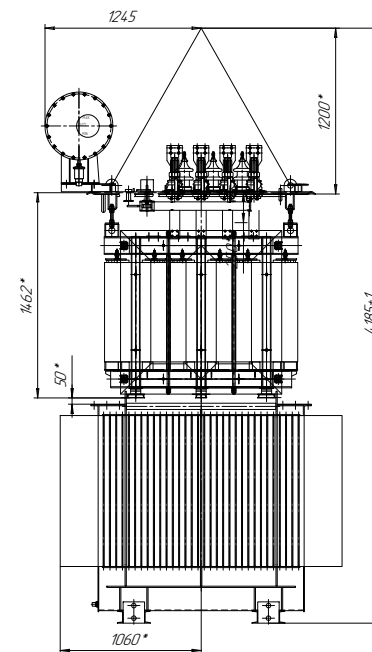



Таблица 1

Наименование	Масса, кг
Масса масла трансформатора	1005
Полная масса трансформатора	4645

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производится за пластины, расположенные на крышке
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными продуктами для взятия пробы и слюда масла
4. Знак крышки и центр масс выполнить по ГОСТ 1492

[illegible]