

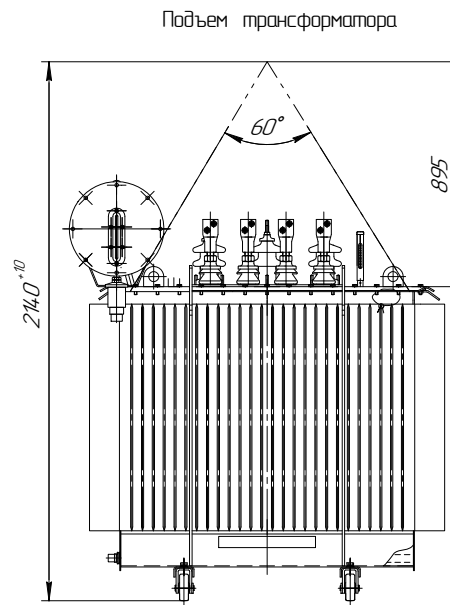
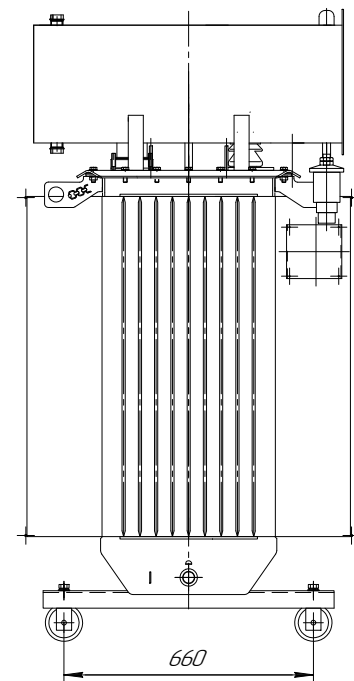


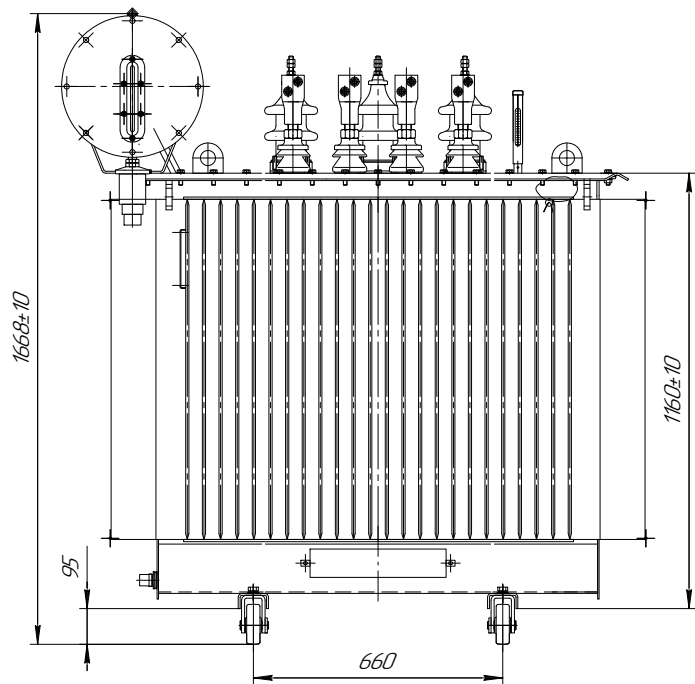


Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора




Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения


Крюк для подъема




Зажим контакт и шпилька ввода НН




Подъем активной части

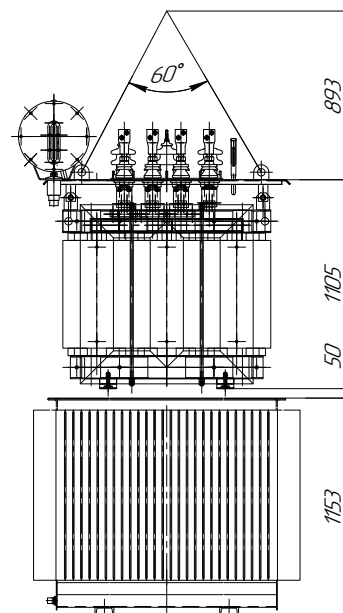

Шпилька ввода ВН



Транспортный ролик



Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	470
Полная трансформатора	1683

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. ВНИМАНИЕ! Во время транспортировки и установки запрещается поднимать трансформатор через пластину на крышке.
4. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

ЖКУИ.672233.038 ГЧ				Трансформатор Габаритный чертёж			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Ермилов				См. табл.		1:1
Проб.	Кузнецов				Лист	Листов	1
Т.контр.	Толстикова						
Н.контр.	Белодав						
Утв.	Наликов						
(Косой стык провод-провод)				АО "КТЗ"			
Копировал				Формат А2			