
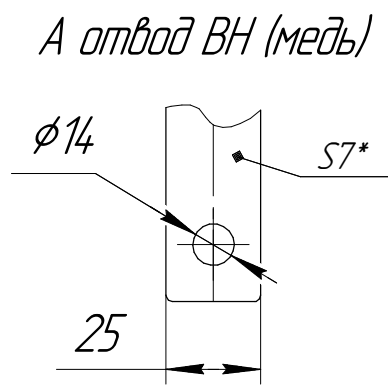
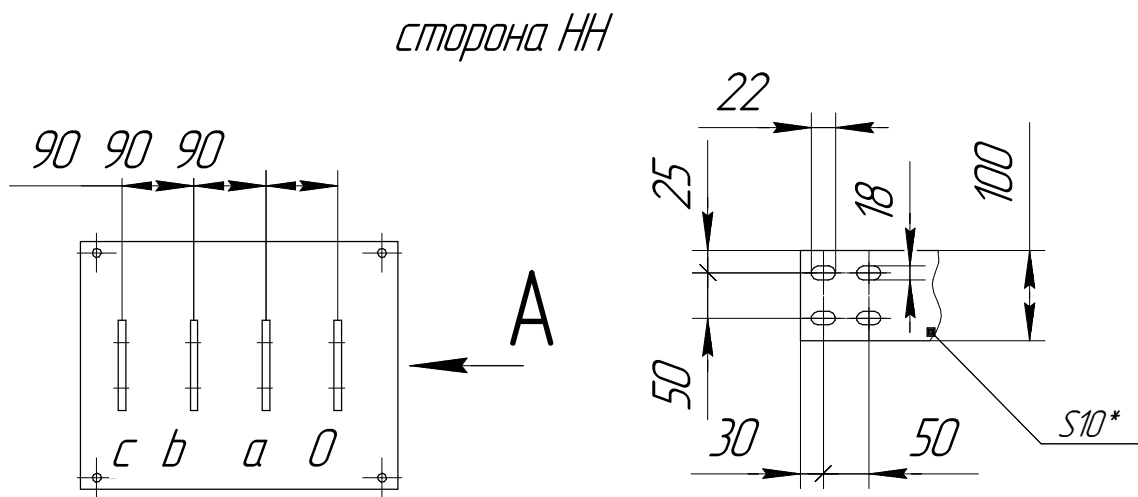
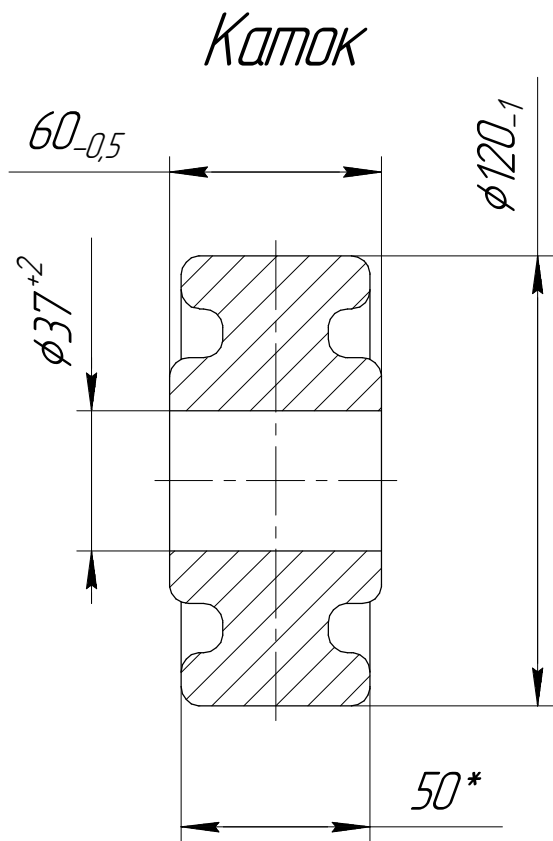
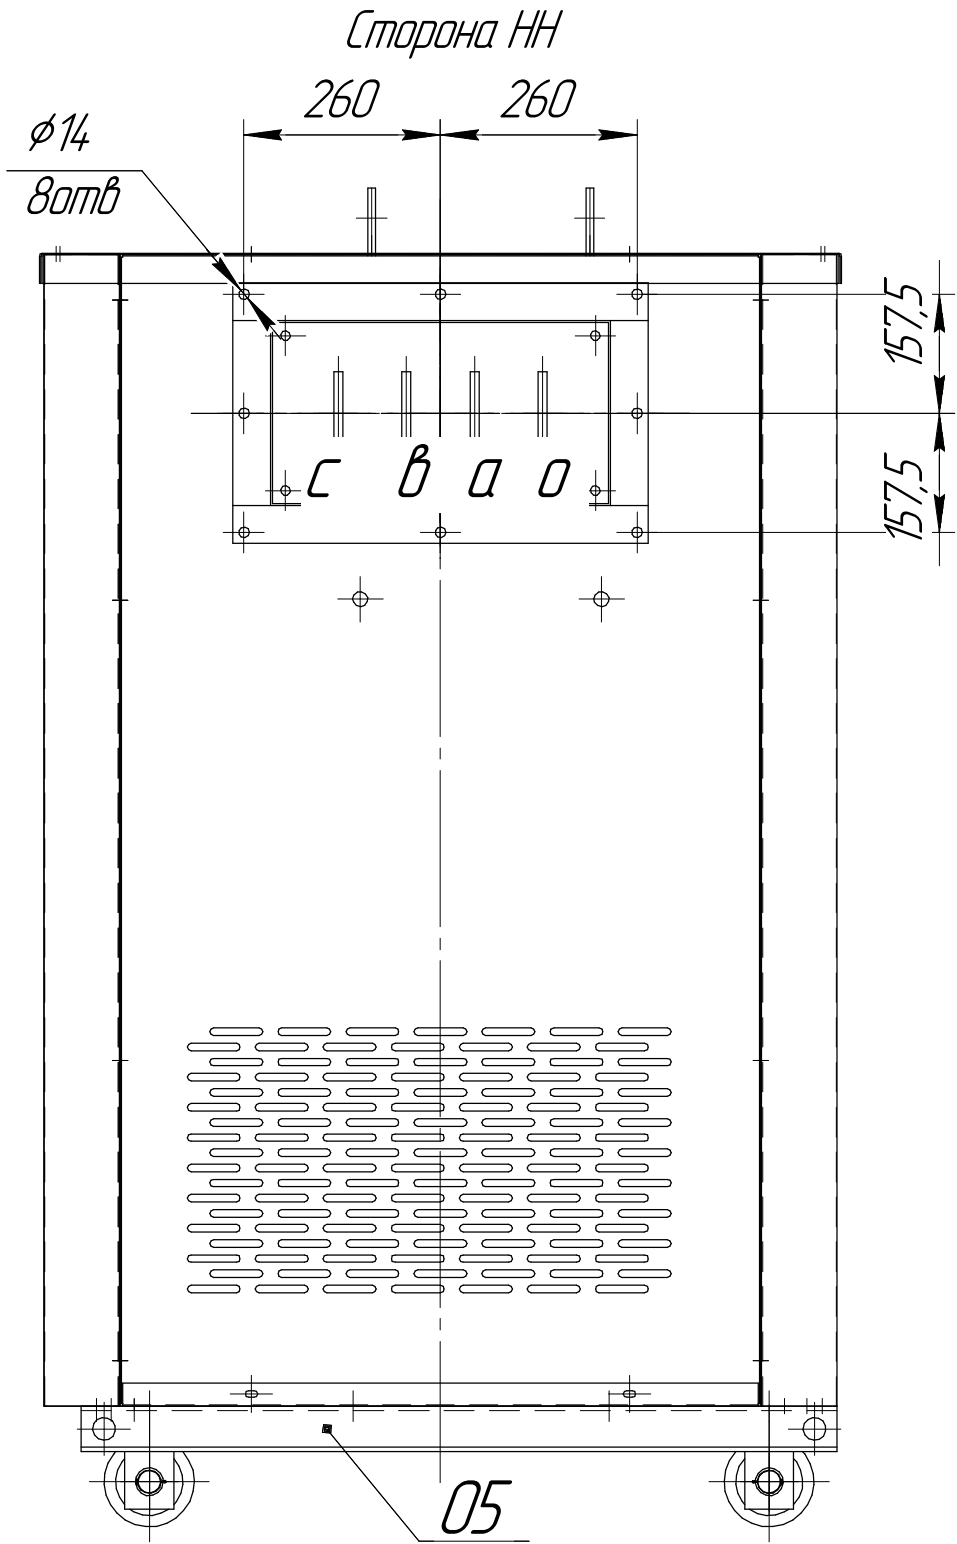
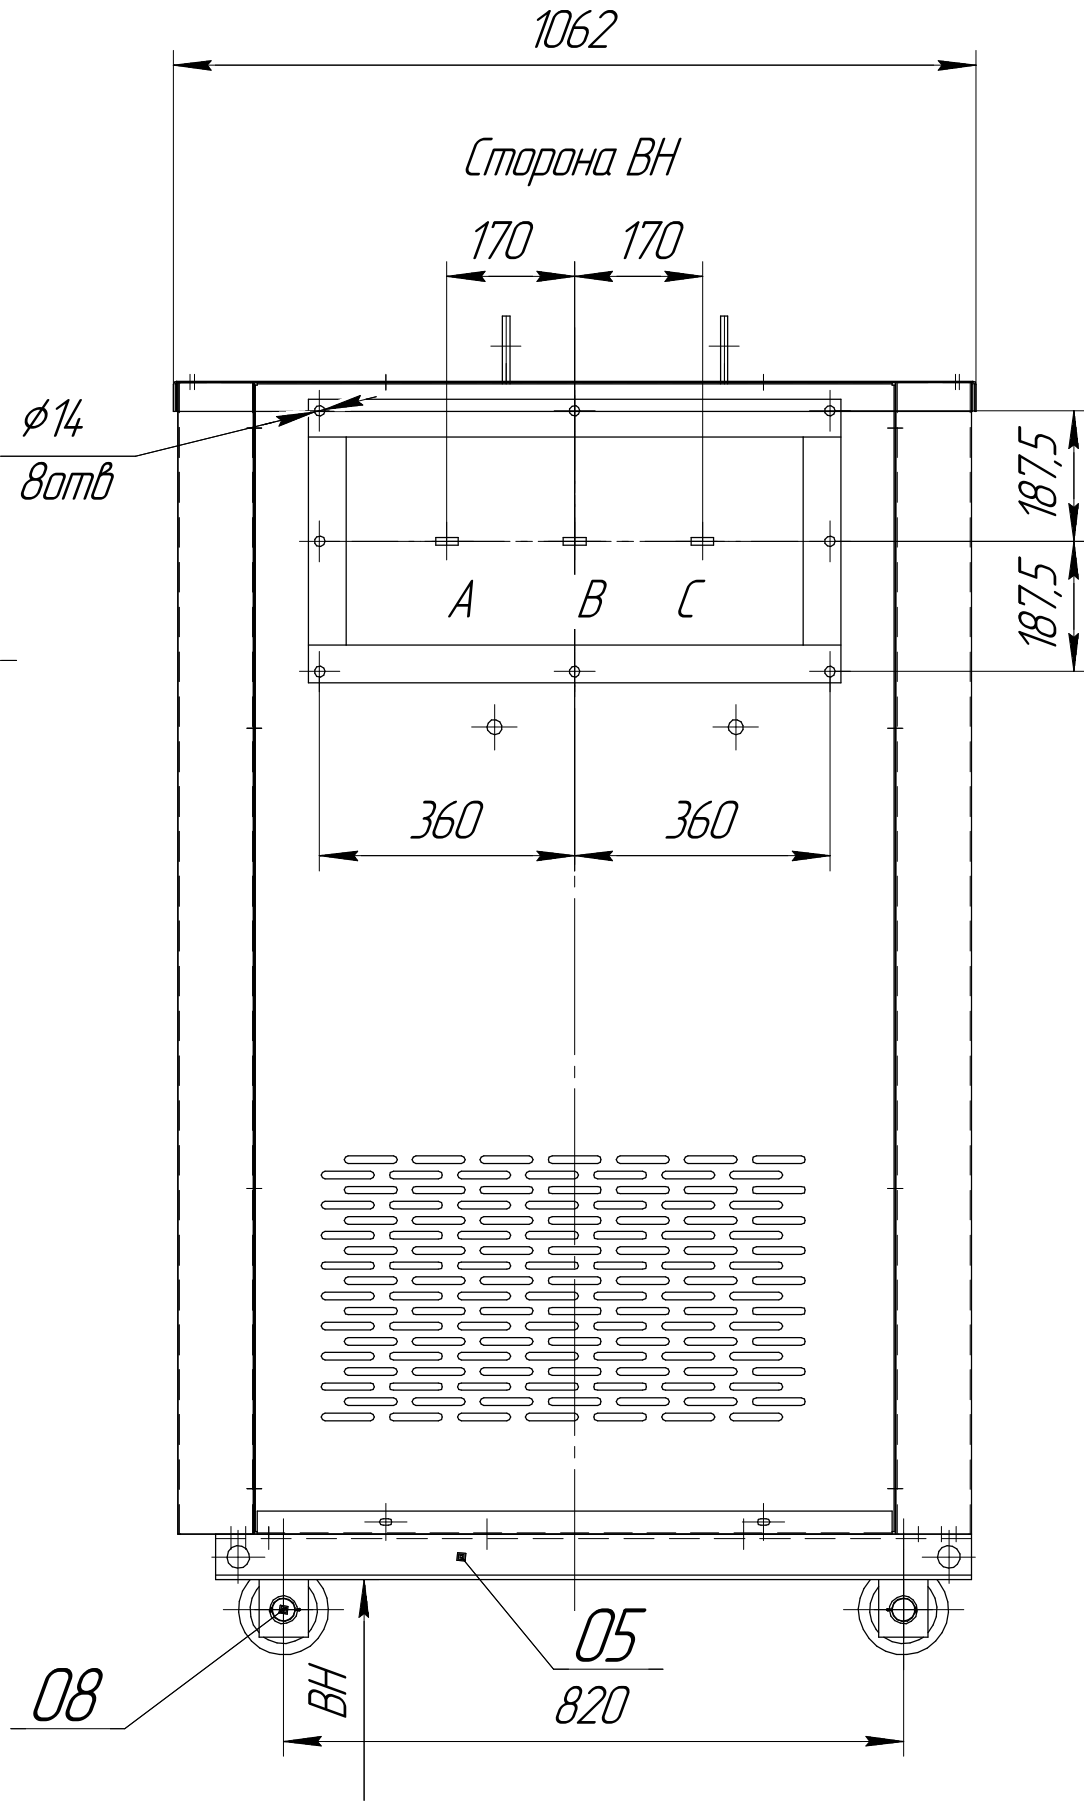


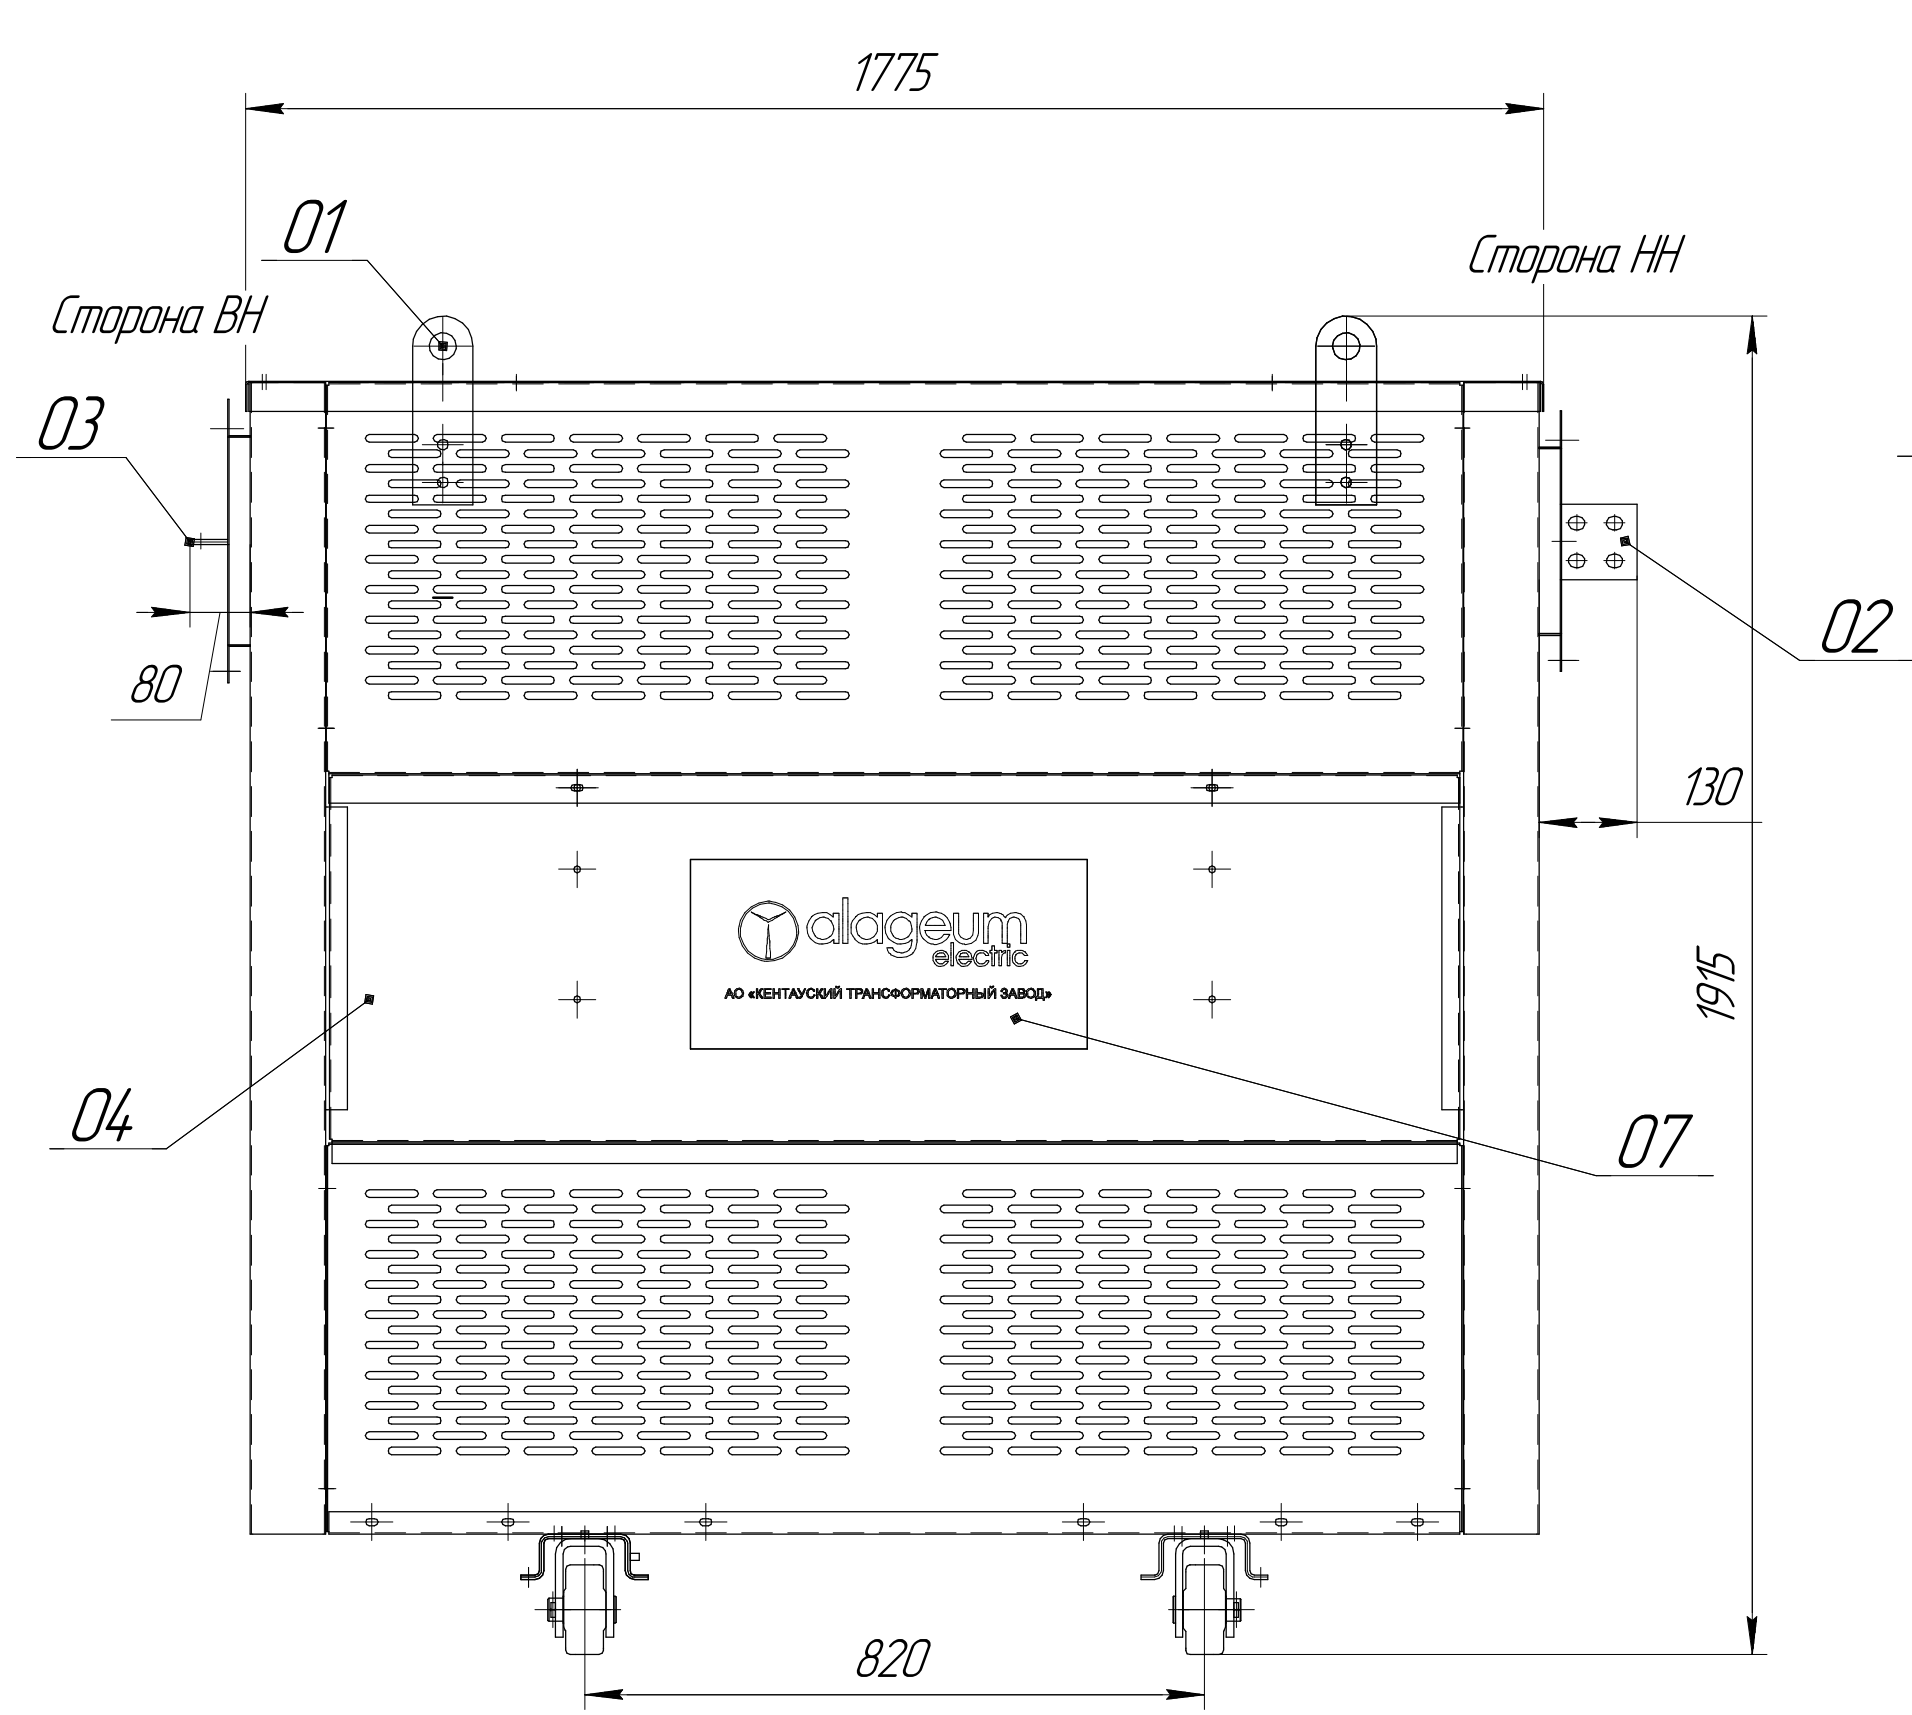

Харктеристики	
$I_0, \%$	0,5
$U_k, \%$	6
$P_{х.х.}, Вт$	2400
$P_{к.з.}, Вт$	11500

Поз.	Наименование
01	Пластины подъемные
02	Вводы НН
03	Вводы ВН
04	Панель съемная (доступ к ПБВ)
05	Балка подкареточная
06	Зажим заземления
07	Табличка технических данных
08	Катки (доп. опция)

Чертеж является предварительным и может быть уточнен производителем в процессе проектирования. За 15 дней до отгрузки необходимо подписать финальный чертеж с уточненными размерами.

					Габаритный чертеж ГЧ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТСЛЗ-1250/6,10-0,4 БВ/БВ		Лит.	Масса	Масштаб		
								А	2866	1:10	
							Лист		Листов		1
							Материал обмотки:				
							алюминий				
Н.контр.					АО "КТЗ"						
Утв.											